


## Artikelnummer/Itemnumber: 411\_61FPB

Wegeschanke mit Gegengewicht und  
Pendelstütze, lichte Weite: 6000 mm, mit  
Dreikantverschluss

Access barrier with counterweight and swing  
post, clear width: 6000 mm, with triangular lock

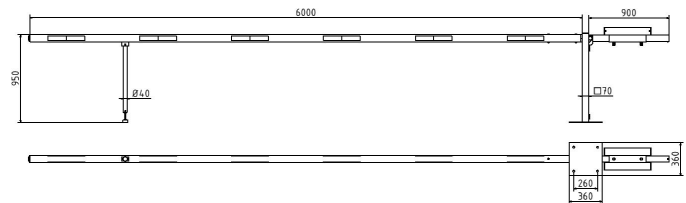

## Artikelbeschreibung:

Wegeschanke Hauptstütze: Stahlkonstruktion  
70 x 70 mm Vierkantrrohr mit Bodenplatte  
360 x 360 x 8 mm zum Aufdübeln, inkl. 4  
Bohrungen Ø 20 mm für Anker, feuerverzinkt  
und rot pulverbeschichtet Schrankenbaum:  
starkwandiges Ø 80 mm Aluminiumrohr mit  
Gegengewicht, unbeschichtet mit weiß/rot  
reflektierenden Streifen Pendelstütze:  
Aluminiumrohr mit Ausgleichfuß Verschluss:  
an der Hauptstütze mit Steckbolzen,  
Arretierung bei geöffneter und geschlossener  
Schanke Gesamtbreite: lichte Weite + ca. 900  
mm Höhe: ca. 950 mm Überflur, lichte Weite:  
6000 mm, mit Dreikantverschluss

## Verwendungszweck:

Zum Sperren und Abgrenzen von Parkräumen,  
Einfahrten oder anderen Bereichen.

## Technische Daten:

Gewicht: 110,00 kg/St  
Material:  
S235 JR

Oberfläche:  
Feuerverzinkt und Pulverbeschichtet

## item description:

Access barrier Main support: Steel  
construction 70 x 70 mm square tube with  
ground plate 360 x 360 x 8 mm for plugging  
down, including 4 holes Ø 20 mm for anchor,  
hot-dip galvanized and powder-coated red  
Barrier arm: Thick-walled Ø 80 mm aluminium  
tube with counterweight, uncoated with white/  
red reflecting stripes Swing post: Aluminium  
tube with foot Locking mechanism: At the main  
support with a locking pin, for fixing the arm in  
open or closed position Total width: Clear  
width + approx. 900 mm Height: approx. 950  
mm above ground, clear width: 6000 mm, with  
triangular lock

## designated purpose:

For securing and restricting of parking lots,  
gateways or other areas.

## technical specifications:

weight: 110,00 kg/pc  
material:  
S235 JR

surface:  
hot dipped galvanized and powder coated