


Artikelnummer/Itemnumber: 413_450ZB

Drehschranke, zum Einbetonieren, feuerverzinkt und rot beschichtet mit weiß reflektierenden Ringen, lichte Weite: 4500 mm, mit Profilzylinderschloss

Swing barrier, for casting in concrete, hot-dip galvanized and red coated with white reflecting rings, clear width: 4500 mm, with Euro profile cylinder lock

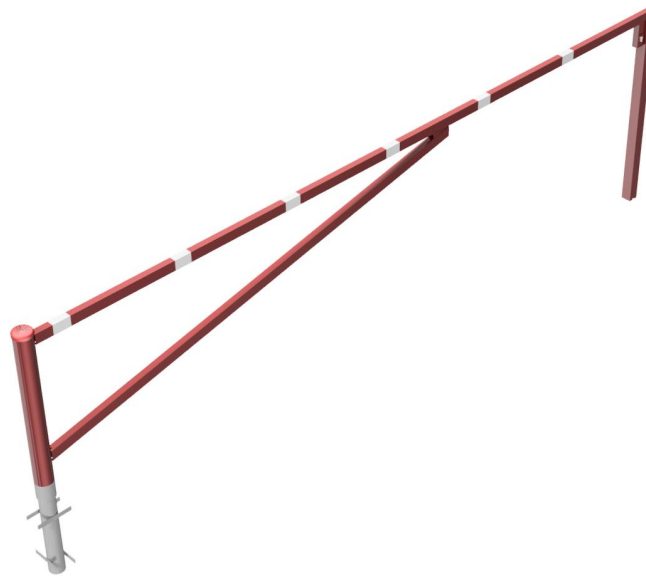

Artikelbeschreibung:

Drehschranke Horizontal schwenkbare Schranke mit zwei Auflagepfosten. Verriegelung der geöffneten und geschlossenen Schranke am jeweiligen Auflagepfosten, Verriegelungsmöglichkeit für Vorhangschloss, Dreikantverschluss nach DIN 3223 oder Profilzylinderschloss. Drehpfosten: Stahlrohr Ø 102 mm Schrankenbaum: Stahlrohr 60 x 40 mm Auflagepfosten: Stahlrohr 70 x 70 mm Höhe: ca. 950 mm Überflur, zum Einbetonieren, feuerverzinkt und rot beschichtet mit weiß reflektierenden Ringen, lichte Weite: 4500 mm, mit Profilzylinderschloss

Technische Daten:

Gewicht: 51,00 kg/St
Material:
S235 JR

Oberfläche:
Feuerverzinkt und Pulverbeschichtet

item description:

Swing barrier Barrier can be swiveled horizontally, with two supporting posts. Locking mechanism at the opened or closed barrier at the respective supporting post, fitted for a padlock, triangular locking mechanism acc. to DIN 3223 or Euro profile cylinder lock. Swiveling post: Steel tube Ø 102 mm Barrier arm: Steel tube 60 x 40 mm Supporting post: Steel tube 70 x 70 mm Height: approx. 950 mm above ground, for casting in concrete, hot-dip galvanized and red coated with white reflecting rings, clear width: 4500 mm, with Euro profile cylinder lock

technical specifications:

weight: 51,00 kg/pc
material:
S235 JR

surface:
hot dipped galvanized and powder coated