
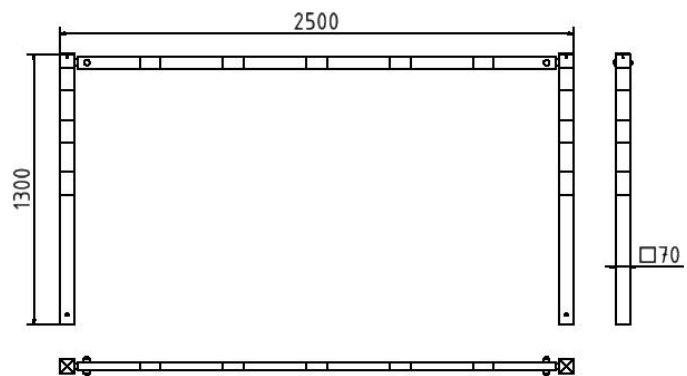


Artikelnummer/Itemnumber: 414_25B

Wegesperren feststehend, zusammenschraubbar mit Oberholm, feuerverzinkt und weiß beschichtet mit rot reflektierenden Leuchtstreifen, Gesamtbreite:

Stationary access barriers for bolting on site with top bar, hot-dip galvanized and white coated with red reflecting stripes, total width: 2500 mm

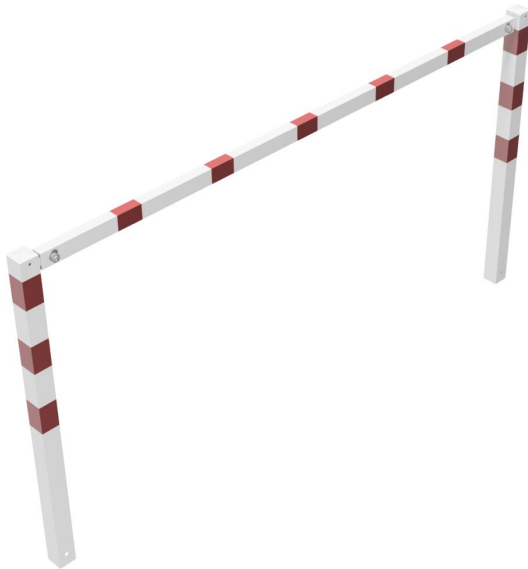

Artikelbeschreibung:

Wegesperren feststehend zusammenschraubbar, inkl. Schrauben mit Oberholm, feuerverzinkt und weiß beschichtet mit rot reflektierenden Leuchtstreifen, Gesamtbreite: 2500 mm

Verwendungszweck:

Zum Sperren, Sichern und Schützen von Bereichen.

Technische Daten:

Gewicht: 23,50 kg/St
Material:
S235 JR

Oberfläche:
Feuerverzinkung nach DIN ISO 1461

item description:

Stationary access barriers For bolting on site, cluding bolts, consists of: 2 stationary posts Square tube 70 x 70 mm, above ground 900 mm with ground anchor, below ground 400 mm 1 Cross bar Square tube 60 x 40 mm with top bars, hot-dip galvanized and white coated with red reflecting stripes, total width: 2500 mm

designated purpose:

For stopping, and securing or saving of areas.

technical specifications:

weight: 23,50 kg/pc
material:
S235 JR

surface:
hot dipped galvanized acc. to DIN ISO 1461