
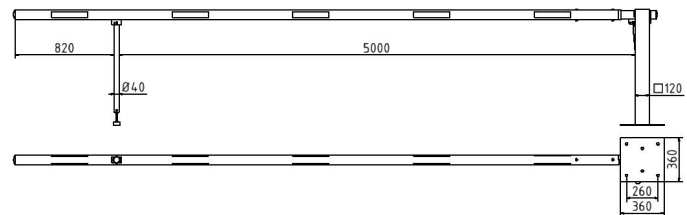


Artikelnummer/Itemnumber: 415_51ZPB

Handschanke mit Gasdruckfeder und
Pendelstütze, lichte Weite: 5000 mm, mit
Profilzylinderschloss

Manual barrier with pneumatic spring and
hinged pole support, clear width: 5000 mm,
with Euro profile cylinder lock

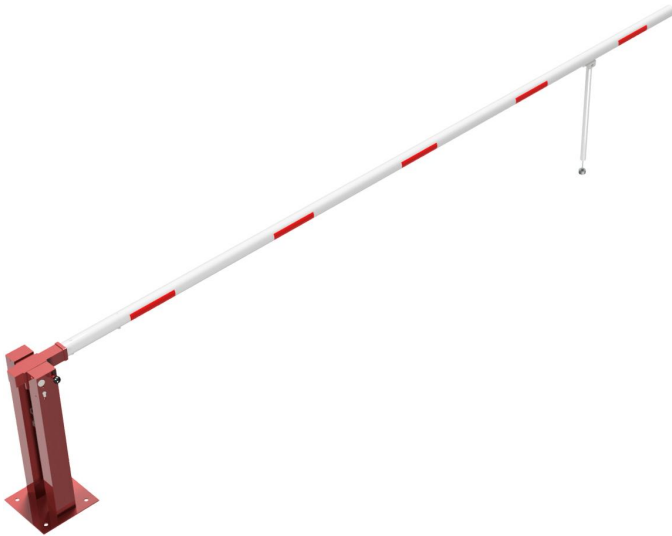

Artikelbeschreibung:

Handschanke mit Gasdruckfeder und
Pendelstütze Hauptstütze: Stahlkonstruktion
120 x 80 mm Rechteckrohr mit Bodenplatte
360 x 360 x 8 mm zum Aufdübeln, inkl. 4
Bohrungen Ø 20 mm für Anker, feuerverzinkt
und rot pulverbeschichtet, Arretierung durch
Bolzen bei geöffneter und geschlossener
Schanke Pendelstütze: Aluminiumrohr mit
Ausgleichsfuß Schrankenbaum: starkwandiges
Ø 80 mm Aluminiumrohr, pulverbeschichtet mit
rot refl. Streifen Verschluss an der Hauptstütze
Gesamtbreite: lichte Weite + ca. 180 mm,
lichte Weite: 5000 mm, mit
Profilzylinderschloss

Verwendungszweck:

Zum Sperren und Abgrenzen von Parkräumen,
Einfahrten oder anderen Bereichen.

Technische Daten:

Gewicht: 47,00 kg/St
Material:
S235 JR

Oberfläche:
Feuerverzinkt und Pulverbeschichtet

item description:

Manual barrier with pneumatic spring and
hinged pole support Main support: Steel
construction 120 x 80 mm square tube with
base plate 360 x 360 x 8 mm for plugging
down, including 4 holes Ø 20 mm for anchor,
hot-dip galvanized and powder-coated red,
barrier arm can be fixed in open and closed
position Pole support: Aluminium pipe with foot
Barrier arm: Thick-walled Ø 80 mm aluminium
tube, powder-coated with red reflecting stripes
Locking mechanism at the main support Total
width: Clear width + approx. 180 mm Height:
approx. 950 mm above ground, clear width:
5000 mm, with Euro profile cylinder lock

designated purpose:

For securing and restricting of parking lots,
gateways or other areas.

technical specifications:

weight: 47,00 kg/pc
material:
S235 JR

surface:
hot dipped galvanized and powder coated