


Artikelnummer/Itemnumber: 421_02

Fahrradständer - Reihensparker, Freistehende
Aufstellung zum Einbetonieren, Fahrrad
Einstellung: gerade, 90°

Bicycle rack – serial parking, Stand-alone
construction for casting in concrete, Bicycle
positioning: straight, 90°

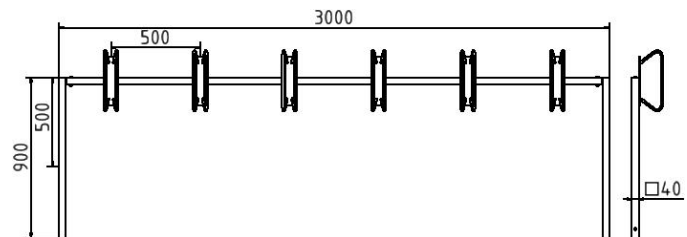

Artikelbeschreibung:

Fahrradständer - Reihensparker Solide und
witterungsbeständig Haltebügel aus Ø 12 mm
Rundstahl mit Vierkant-Trägerrohr 40 x 40 mm
verschweißt. Standrohr anschraubbar Höhe
ca. 500 mm Überflur, für Fahrradreifenbreite
bis 55 mm, feuerverzinkt, , Freistehende
Aufstellung zum Einbetonieren, Fahrrad
Einstellung: gerade, 90°

Verwendungszweck:

Für den Einsatz im städtischen oder privaten
Freiraumbereich.

Technische Daten:

Gewicht: 20,00 kg/St
Material:
S235 JR

Oberfläche:
Feuerverzinkung nach DIN ISO 1461

item description:

Bicycle rack – serial parking Sturdy and
weatherproof Parking rack made of Ø 12 mm
round steel with welded square tube strut 40 x
40 mm. Vertical tube can be fixed by bolts
Height approx. 500 mm above ground, for
bicycle wheel width up to 55 mm, hot-dip
galvanized, Stand-alone construction for
casting in concrete, Bicycle positioning:
straight, 90°

designated purpose:

For the application in cities or private outdoor
areas.

technical specifications:

weight: 20,00 kg/pc
material:
S235 JR

surface:
hot dipped galvanized acc. to DIN ISO 1461