
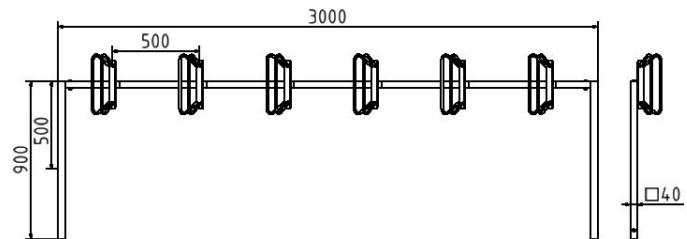


## Artikelnummer/Itemnumber: 421\_03

Fahrradständer - Reihenparker, Freistehende  
Aufstellung zum Einbetonieren, Fahrrad  
Einstellung: links oder rechts, 45°

Bicycle rack – serial parking, Stand-alone  
construction for casting in concrete, Bicycle  
positioning: left or right, 45°

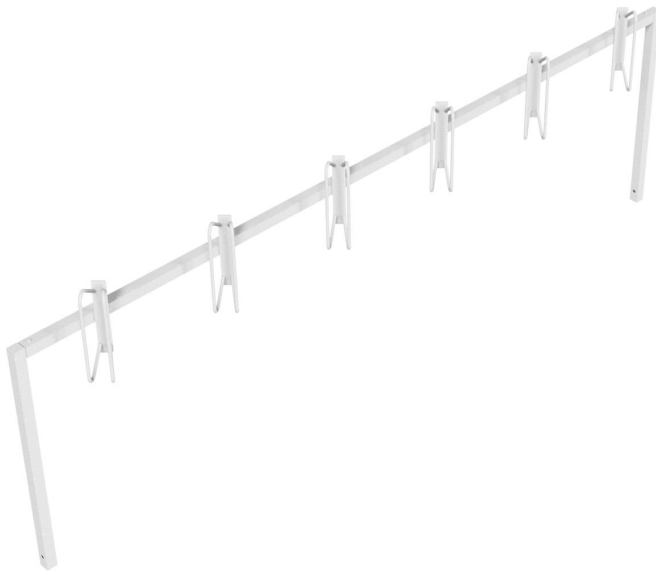

### Artikelbeschreibung:

Fahrradständer - Reihenparker Solide und  
witterungsbeständig Haltebügel aus Ø 12 mm  
Rundstahl mit Vierkant-Trägerrohr 40 x 40 mm  
verschweißt. Standrohr anschraubbar Höhe  
ca. 500 mm Überflur, für Fahrradreifenbreite  
bis 55 mm, feuerverzinkt, Freistehende  
Aufstellung zum Einbetonieren, Fahrrad  
Einstellung: links oder rechts, 45°

### Verwendungszweck:

Für den Einsatz im städtischen oder privaten  
Freiraumbereich.

### Technische Daten:

Gewicht: 20,00 kg/St  
Material:  
S235 JR

Oberfläche:  
Feuerverzinkung nach DIN ISO 1461

### item description:

Bicycle rack – serial parking Sturdy and  
weatherproof Parking rack made of Ø 12 mm  
round steel with welded square tube strut 40 x  
40 mm. Vertical tube can be fixed by bolts  
Height approx. 500 mm above ground, for  
bicycle wheel width up to 55 mm, hot-dip  
galvanized, Stand-alone construction for  
casting in concrete, Bicycle positioning: left or  
right, 45°

### designated purpose:

For the application in cities or private outdoor  
areas.

### technical specifications:

weight: 20,00 kg/pc  
material:  
S235 JR

surface:  
hot dipped galvanized acc. to DIN ISO 1461