


Artikelnummer/Itemnumber: 460B

Absperrpfosten Stahlrohr Ø 60 x 2,5 mm ortsfest zum Einbetonieren, feuerverzinkt und weiß beschichtet mit drei rot reflektierenden Leuchtstreifen, ohne Öse

Barrier posts Steel tube Ø 60 x 2.5 mm stationary for casting in concrete, hot-dip galvanized and white coated with three red reflecting stripes, without eyelet

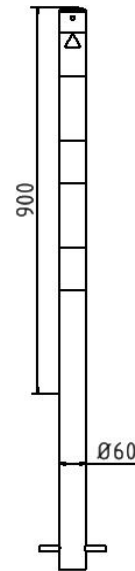

Artikelbeschreibung:

Absperrpfosten Stahlrohr Ø 60 x 2,5 mm mit aufgeschweißter Stahlkappe 900 mm Überflur ortsfest, zum Einbetonieren mit Erdanker Gesamtlänge: 1300 mm, feuerverzinkt und weiß beschichtet mit drei rot reflektierenden Leuchtstreifen, ohne Öse

item description:

Barrier posts Steel tube Ø 60 x 2.5 mm with welded steel cap 900 mm above ground Stationary, for casting in concrete with grounded anchor Total length: 1300 mm, hot-dip galvanized and white coated with three red reflecting stripes, without eyelet

Verwendungszweck:

Zum Sperren, Sichern und Schützen von Bereichen.

designated purpose:

For stopping, and securing or saving of areas.

Technische Daten:

Gewicht: 4,50 kg/St
Material:
S235 JR

technical specifications:

weight: 4,50 kg/pc
material:
S235 JR

Oberfläche:
Feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1401
Pulverbeschichtet: Polyeseterpulver geeignet für Außenfassaden

surface:
hot dipped galvanized and powder coated