


Artikelnummer/Itemnumber: 460F/2

Absperrpfosten Stahlrohr Ø 60 x 2,5 mm herausnehmbar mit Dreikantverschluss, feuerverzinkt, mit 2 Ösen

Barrier posts Steel tube Ø 60 x 2,5 mm removable with triangular locking mechanism, hot-dip galvanized, with 2 eyelets

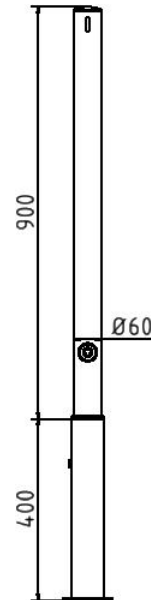

Artikelbeschreibung:

Absperrpfosten Stahlrohr Ø 60 x 2,5 mm mit aufgeschweißter Stahlkappe 900 mm Überflur herausnehmbar, mit Dreikantverschluss nach DIN 3223, selbsteinrastende Verriegelung, mit Bodenhülse Typ 460.40, ca. 400 mm Unterflur, feuerverzinkt, mit 2 Ösen

Verwendungszweck:

Absperrpfosten zur Sperrung von Gehwegen für Fahrzeuge, herausnehmbar für Rettungsfahrzeuge durch Feuerwehredreikant. Mit zwei Ösen zur Befestigung von Absperrketten.

Technische Daten:

Gewicht: 7,00 kg/St
Material:
S235 JR

Oberfläche:
Feuerverzinkung nach DIN ISO 1461

item description:

Barrier posts Steel tube Ø 60 x 2.5 mm with welded steel cap 900 mm above ground Removable, with triangular locking mechanism acc. With DIN 3223, self-engaging lock, with ground socket part-no. 460.40, approx. 400 mm below ground, hot-dip galvanized, with 2 eyelets

designated purpose:

Barrier posts for blocking footpaths for vehicles, removable for rescue vehicles by fire brigade triangle.

technical specifications:

weight: 7,00 kg/pc
material:
S235 JR

surface:
hot dipped galvanized acc. to DIN ISO 1461