


## Artikelnummer/Itemnumber: 460FB/1

Absperrpfosten Stahlrohr Ø 60 x 2,5 mm herausnehmbar mit Dreikantverschluss, feuerverzinkt und weiß beschichtet mit drei rot reflektierenden Leuchtstreifen, mit 1 Öse

Barrier posts Steel tube Ø 60 x 2,5 mm removable with triangular locking mechanism, hot-dip galvanized and white coated with three red reflecting stripes, with 1 eyelet

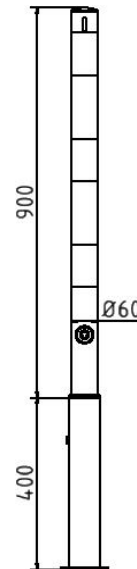

### Artikelbeschreibung:

Absperrpfosten Stahlrohr Ø 60 x 2,5 mm mit aufgeschweißter Stahlkappe 900 mm Überflur herausnehmbar, mit Dreikantverschluss nach DIN 3223, selbsteinrastende Verriegelung, mit Bodenhülse Typ 460.40, ca. 400 mm Unterflur, feuerverzinkt und weiß beschichtet mit drei rot reflektierenden Leuchtstreifen, mit 1 Öse

### Verwendungszweck:

Absperrpfosten zur Sperrung von Gehwegen für Fahrzeuge, herausnehmbar für Rettungsfahrzeuge durch Feuerwehdreikant. Mit einer Öse zur Befestigung von Absperrkette.

### Technische Daten:

Gewicht: 7,00 kg/St  
Material:  
S235 JR

Oberfläche:  
Feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1401  
Pulverbeschichtet: Polyesterpulver geeignet für Außenfassaden

### item description:

Barrier posts Steel tube Ø 60 x 2.5 mm with welded steel cap 900 mm above ground Removable, with triangular locking mechanism acc. With DIN 3223, self-engaging lock, with ground socket part-no. 460.40, approx. 400 mm below ground, hot-dip galvanized and white coated with three red reflecting stripes, with 1 eyelet

### designated purpose:

Barrier posts for blocking footpaths for vehicles, removable for rescue vehicles by fire brigade triangle.

### technical specifications:

weight: 7,00 kg/pc  
material:  
S235 JR

surface:  
hot dipped galvanized and powder coated