


## Artikelnummer/Itemnumber: 460UZH

Absperrpfosten Stahlrohr Ø 60 x 2,5 mm umlegbar mit Profilzylinderschloss, zum Einbetonieren mit Bodenhülse Typ 470.60 ca. 400 mm Unterflur, feuerverzinkt, ohne Öse

Barrier posts Steel tube Ø 60 x 2,5 mm foldable with Euro profile cylinder lock, for casting in concrete with ground socket part-no. 470.60 approx. 400 mm below ground, hot-dip galvanized, without eyelet

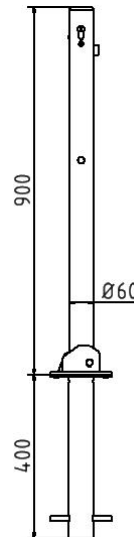

### Artikelbeschreibung:

Absperrpfosten Stahlrohr Ø 60 x 2,5 mm mit aufgeschweißter Stahlkappe 900 mm Überflur umlegbar, mit Profilzylinderschloss drei Schlüssel, selbsteinrastende Verriegelung, zum Einbetonieren mit Bodenhülse Typ 470.60 ca. 400 mm Unterflur, feuerverzinkt, ohne Öse

### Verwendungszweck:

Absperrpfosten zur Sperrung von Gehwegen für Fahrzeuge, zur Abgrenzung von Wegen.

### Technische Daten:

Gewicht: 8,50 kg/St  
Material:  
S235 JR

Oberfläche:  
Feuerverzinkung nach DIN ISO 1461

### item description:

Barrier posts Steel tube Ø 60 x 2.5 mm with welded steel cap 900 mm above ground  
Foldable, with Euro profile cylinder lock three keys, self-engaging lock, for casting in concrete with ground socket part-no. 470.60 approx. 400 mm below ground, hot-dip galvanized, without eyelet

### designated purpose:

Barrier posts for closing off sidewalks for vehicles, for demarcating paths.

### technical specifications:

weight: 8,50 kg/pc  
material:  
S235 JR

surface:  
hot dipped galvanized acc. to DIN ISO 1461