


Artikelnummer/Itemnumber: 460V

Absperrpfosten Stahlrohr Ø 60 x 2,5 mm
herausnehmbar für Vorhangschloss,
feuerverzinkt, ohne Öse

Barrier posts Steel tube Ø 60 x 2,5 mm
removable for padlock, hot-dip galvanized,
without eyelet

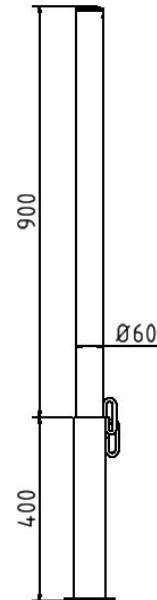

Artikelbeschreibung:

Absperrpfosten Stahlrohr Ø 60 x 2,5 mm mit
aufgeschweißter Stahlkappe 900 mm Überflur
herausnehmbar, für Vorhangschloss
abschließbar, mit Bodenhülse Typ 460.60 ca.
400 mm Unterflur, feuerverzinkt, ohne Öse

Verwendungszweck:

Zum Sperren, Sichern und Schützen von
Bereichen.

Technische Daten:

Gewicht: 7,50 kg/St
Material:
S235 JR

Oberfläche:
Feuerverzinkung nach DIN ISO 1461

item description:

Barrier posts Steel tube Ø 60 x 2.5 mm with
welded steel cap 900 mm above ground
removable, for padlock lockable, with ground
socket part-no. 460.60 approx. 400 mm below
ground, hot-dip galvanized, without eyelet

designated purpose:

For stopping, and securing or saving of areas.

technical specifications:

weight: 7,50 kg/pc
material:
S235 JR

surface:
hot dipped galvanized acc. to DIN ISO 1461