


## Artikelnummer/Itemnumber: 465\_34F

Wegesperren herausnehmbar und drehbar mit Dreikantverschluss mit Knieholm, feuerverzinkt, Gesamtbreite: 2000 mm

Access barriers removable and revolving with triangular locking mechanism with quarter-bend bar, hot-dip galvanized, total width: 2000 mm

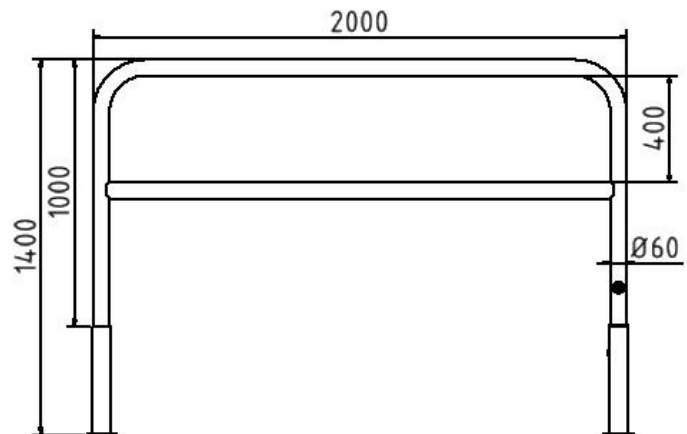

### Artikelbeschreibung:

Wegesperren herausnehmbar, drehbar Stahlrundrohr Ø 60 mm, mit Dreikantverschluss nach DIN 3223, inkl. feuerverzinkter Bodenhülsen Typ 460.10 und Typ 460.40 Gesamthöhe ca. 1400 mm Überflur ca. 1000 mm mit Knieholm, feuerverzinkt, Gesamtbreite: 2000 mm

### Verwendungszweck:

Zum Sperren, Sichern und Schützen von Bereichen.

### Technische Daten:

Gewicht: 27,00 kg/St  
Material:  
S235 JR

Oberfläche:  
Feuerverzinkung nach DIN ISO 1461

### item description:

Access barriers removable, revolving Round steel tube Ø 60 mm, with triangular locking mechanism acc. to DIN 3223, including hot-dip galvanized ground sockets part-no. 460.10 and part-no. 460.40 total height approx. 1400 mm above ground approx. 1000 mm with quarter-bent bar, hot-dip galvanized, total width: 2000 mm

### designated purpose:

For stopping, and securing or saving of areas.

### technical specifications:

weight: 27,00 kg/pc  
material:  
S235 JR

surface:  
hot dipped galvanized acc. to DIN ISO 1461