


## Artikelnummer/Itemnumber: 465\_35FB

Wegesperren herausnehmbar und drehbar mit Dreikantverschluss mit Knieholm, feuerverzinkt und weiß beschichtet mit rot reflektierenden Leuchtstreifen, Gesamtbreite: 2500 mm

Access barriers removable and revolving with triangular locking mechanism with quarter-bend bar, hot-dip galvanized and white coated with red reflecting stripes, total width: 2500 mm

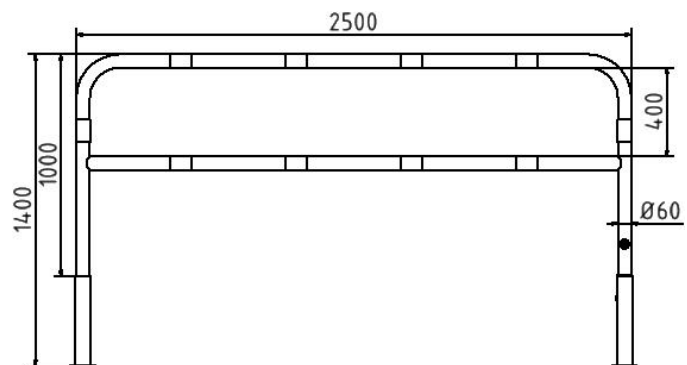

### Artikelbeschreibung:

Wegesperren herausnehmbar, drehbar Stahlrundrohr Ø 60 mm, mit Dreikantverschluss nach DIN 3223, inkl. feuerverzinkter Bodenhülsen Typ 460.10 und Typ 460.40 Gesamthöhe ca. 1400 mm Überflur ca. 1000 mm mit Knieholm, feuerverzinkt und weiß beschichtet mit rot reflektierenden Leuchtstreifen, Gesamtbreite: 2500 mm

### item description:

Access barriers removable, revolving Round steel tube Ø 60 mm, with triangular locking mechanism acc. to DIN 3223, including hot-dip galvanized ground sockets part-no. 460.10 and part-no. 460.40 total height approx. 1400 mm above ground approx. 1000 mm with quarter-bent bar, hot-dip galvanized and white coated with red reflecting stripes, total width: 2500 mm

### Verwendungszweck:

Zum Sperren, Sichern und Schützen von Bereichen.

### designated purpose:

For stopping, and securing or saving of areas.

### Technische Daten:

Gewicht: 30,50 kg/St  
Material:  
S235 JR

### technical specifications:

weight: 30,50 kg/pc  
material:  
S235 JR

Oberfläche:  
Feuerverzinkt und Pulverbeschichtet

surface:  
hot dipped galvanized and powder coated