


Artikelnummer/Itemnumber: 467_02B

Schutzgeländer / Rabattengeländer,
Standpfosten für Oberholm zum
Einbetonieren, Mittelpfosten für Oberholm,
feuerverzinkt und beschichtet (RAL 7016)

Safety railing / border railings, Fixed post for
top bar for casting in concrete, Middle post for
top bar, hot-dip galvanized and coated (RAL
7016)

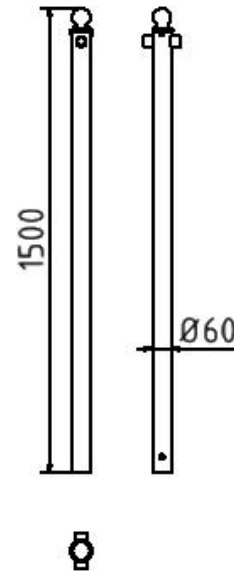

Artikelbeschreibung:

Schutzgeländer Standpfosten für Oberholm
Stahlrohr Ø 60 mm, mit Alukugelkopf
Gesamtlänge ca. 1500 mm, Standpfosten für
Oberholm zum Einbetonieren, Mittelpfosten für
Oberholm, feuerverzinkt und beschichtet (RAL
7016)

Verwendungszweck:

Zum Sperren, Sichern und Schützen von
Bereichen.

Technische Daten:

Gewicht: 5,00 kg/St
Material:
S235 JR

Oberfläche:
Feuerverzinkt und Pulverbeschichtet

item description:

Safety railings Are assembled from
prefabricated parts on site. Hinge joints make
the railings very flexible. The hinge joints can
be positioned vertically and horizontally to 90°.
Fixed post for top bar Steel tube Ø 60 mm,
with aluminium ball head total length approx.
1500 mm, Fixed post for top bar for casting in
concrete, Middle post for top bar, hot-dip
galvanized and coated (RAL 7016)

designated purpose:

For stopping, and securing or saving of areas.

technical specifications:

weight: 5,00 kg/pc
material:
S235 JR

surface:
hot dipped galvanized and powder coated