


Artikelnummer/Itemnumber: 467_12

Schutzgeländer / Rabattengeländer,
Standpfosten für Ober- und Knieholm zum
Einbetonieren, Mittelpfosten für Ober- und
Knieholm, feuerverzinkt

Safety railing / border railings, Fixed post for
top and quarter-bent bar for casting in
concrete, Middle post for top and quarter-bent
bar, hot-dip galvanized

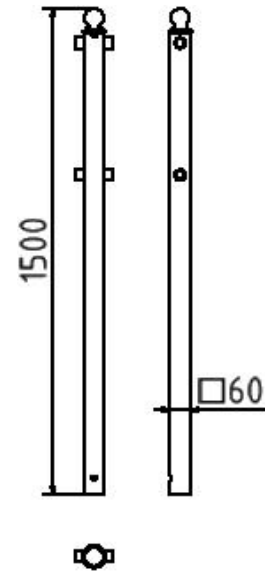

Artikelbeschreibung:

Schutzgeländer Standpfosten für Oberholm
Stahlrohr Ø 60 mm, mit Alukugelkopf
Gesamtlänge ca. 1500 mm, Standpfosten für
Ober- und Knieholm zum Einbetonieren,
Mittelpfosten für Ober- und Knieholm,
feuerverzinkt

Verwendungszweck:

Zum Sperren, Sichern und Schützen von
Bereichen.

Technische Daten:

Gewicht: 5,00 kg/St
Material:
S235 JR

Oberfläche:
Feuerverzinkung nach DIN ISO 1461

item description:

Safety railings Are assembled from
prefabricated parts on site. Hinge joints make
the railings very flexible. The hinge joints can
be positioned vertically and horizontally to 90°. Fixed post for top bar Steel tube Ø 60 mm,
with aluminium ball head total length approx.
1500 mm, Fixed post for top and quarter-bent
bar for casting in concrete, Middle post for top
and quarter-bent bar, hot-dip galvanized

designated purpose:

For stopping, and securing or saving of areas.

technical specifications:

weight: 5,00 kg/pc
material:
S235 JR

surface:
hot dipped galvanized acc. to DIN ISO 1461