


Artikelnummer/Itemnumber: 467_12B

Schutzgeländer / Rabattengeländer, Standpfosten für Ober- und Knieholm zum Einbetonieren, Mittelpfosten für Ober- und Knieholm, feuerverzinkt und beschichtet (RAL 7016)

Safety railing / border railings, Fixed post for top and quarter-bent bar for casting in concrete, Middle post for top and quarter-bent bar, hot-dip galvanized and coated (RAL 7016)

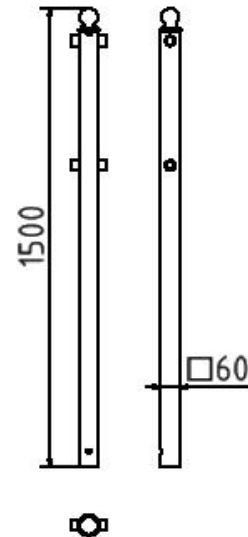

Artikelbeschreibung:

Schutzgeländer Standpfosten für Oberholm Stahlrohr Ø 60 mm, mit Alukugelkopf Gesamtlänge ca. 1500 mm, Standpfosten für Ober- und Knieholm zum Einbetonieren, Mittelpfosten für Ober- und Knieholm, feuerverzinkt und beschichtet (RAL 7016)

Verwendungszweck:

Zum Sperren, Sichern und Schützen von Bereichen.

Technische Daten:

Gewicht: 5,00 kg/St
Material:
S235 JR

Oberfläche:
Feuerverzinkt und Pulverbeschichtet

item description:

Safety railings Are assembled from prefabricated parts on site. Hinge joints make the railings very flexible. The hinge joints can be positioned vertically and horizontally to 90°. Fixed post for top bar Steel tube Ø 60 mm, with aluminium ball head total length approx. 1500 mm, Fixed post for top and quarter-bent bar for casting in concrete, Middle post for top and quarter-bent bar, hot-dip galvanized and coated (RAL 7016)

designated purpose:

For stopping, and securing or saving of areas.

technical specifications:

weight: 5,00 kg/pc
material:
S235 JR

surface:
hot dipped galvanized and powder coated