


Artikelnummer/Itemnumber: 468B

Absperr-Stilpfosten Serie 468B Ø 60 mm, ortsfest, zum Einbetonieren mit Erdanker, Gesamtlänge ca. 1400 mm, ohne Verschluss, ohne Öse



Ornamental bollard Series 468B Ø 60 mm, stationary, for casting in concrete with ground anchor, total length approx. 1400 mm, without lock, without eyelet

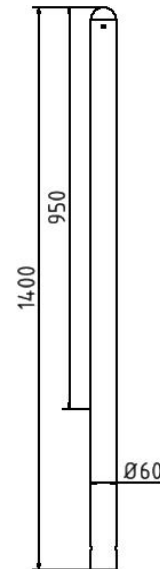

Artikelbeschreibung:

Die Absperr-Stilpfosten-Serie Ø 60 mm ist eine leichte, aber dennoch schmuckvolle Variante unserer Stilpoller. Absperr-Stilpfosten aus Stahlrundrohr Ø 60 mm, ca. 950 mm Überflur, feuerverzinkt und anthrazitgrau (RAL 7016) beschichtet., ortsfest, zum Einbetonieren mit Erdanker, Gesamtlänge ca. 1400 mm, ohne Verschluss, ohne Öse

Verwendungszweck:

Zum Sperren, Sichern und Schützen von Bereichen.

Technische Daten:

Gewicht: 5,50 kg/St
Material:
S235 JR

Oberfläche:
Feuerverzinkt und Pulverbeschichtet

item description:

The ornamental bollard series Ø 60 mm A light-weight but very stylish version of our ornamental bollards. Barrier ornamental bollard of round steel tube Ø 60 mm, approx. 950 mm above ground, hot-dip galvanized and coated anthracite grey (RAL 7016)., stationary, for casting in concrete with ground anchor, total length approx. 1400 mm, without lock, without eyelet

designated purpose:

For stopping, and securing or saving of areas.

technical specifications:

weight: 5,50 kg/pc
material:
S235 JR

surface:
hot dipped galvanized and powder coated