
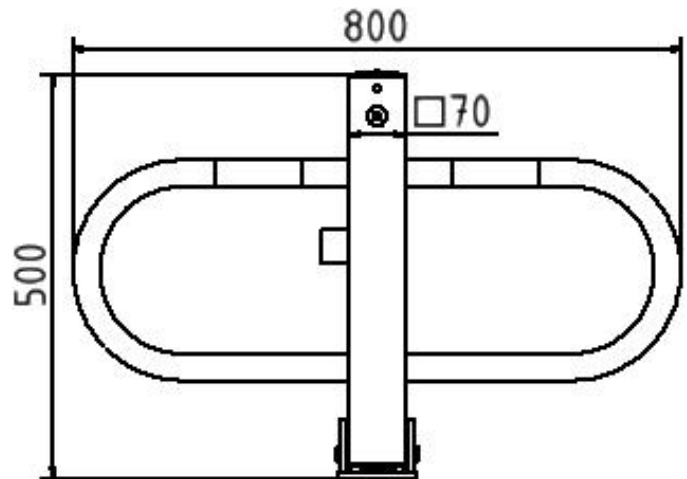


Artikelnummer/Itemnumber: 4709FU

Parkplatzsperre umlegbar mit Dreikantverschluss, feuerverzinkt, mit rot reflektierenden Leuchtstreifen

Car-park barrier foldable with triangular lock, hot-dip galvanized

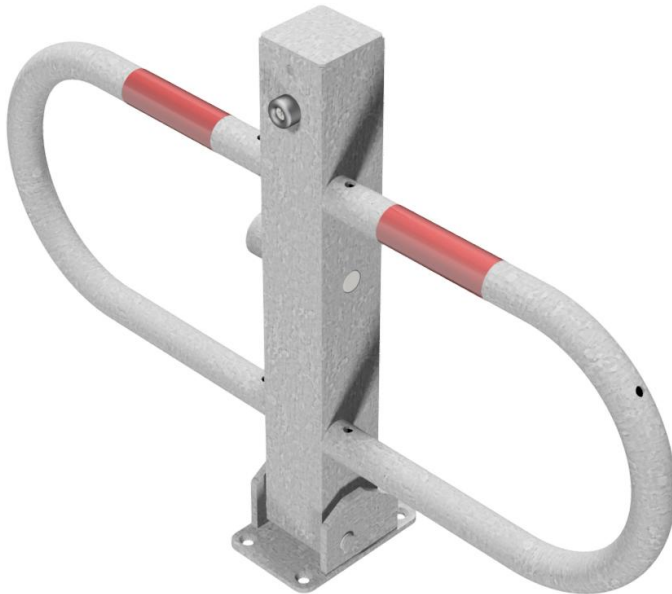

Artikelbeschreibung:

Parkplatzsperre Vierkantrohr 70 x 70 mm mit seitlichen Rundrohrbügeln Gesamtbreite ca. 800 mm Überflur 500 mm umlegbar, mit Dreikantverschluss nach DIN 3223, selbsteinrastende Verriegelung für Dübelbefestigung mit Bodenplatte 100 x 150 mm oder zur Befestigung an Bodenhülse Art.-Nr. 470.60, feuerverzinkt, mit rot reflektierenden Leuchtstreifen

Verwendungszweck:

Zum Sperren, Sichern und Schützen von Bereichen.

Technische Daten:

Gewicht: 9,50 kg/St
Material:
S235 JR

Oberfläche:
Feuerverzinkung nach DIN ISO 1461

item description:

Car park barrier, foldable round tube Ø 60 mm with lateral round tube hoops and a one-piece base plate total width approx. 800 mm total height approx. 500 mm Foldable, with triangular locking mechanism acc. with DIN 3223, self-engaging lock to be fixed by plugs with base plate 100 x 150 mm or for mounting to ground socket part-no. 470.60, hot-dip galvanized

designated purpose:

For stopping, and securing or saving of areas.

technical specifications:

weight: 9,50 kg/pc
material:
S235 JR

surface:
hot dipped galvanized acc. to DIN ISO 1461