


Artikelnummer/Itemnumber: 470FUH

Absperrpfosten (Klapppfosten) Stahlrohr 70 x 70 mm umlegbar, mit Dreikantverschluss, zum Einbetonieren mit Bodenhülse Typ 470.60 ca. 400 mm Unterflur, feuerverzinkt, ohne Öse

Barrier posts Steel tube 70 x 70 mm foldable, with triangular locking mechanism, for casting in concrete with ground socket part-no. 470.60 approx. 400 mm below ground, hot-dip galvanized, without eyelet

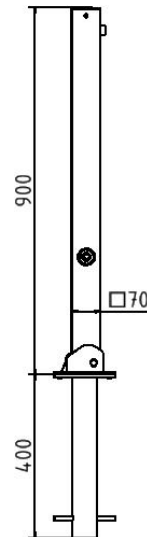

Artikelbeschreibung:

Absperrpfosten (Klapppfosten) Vierkantrrohr 70 x 70 mm mit Stahlkappe 900 mm Überflur umlegbar und herausnehmbar mit Bodenhülse Typ 470.10, ca. 500 mm Unterflur, zum Einbetonieren mit Bodenhülse Typ 470.60 ca. 400 mm Unterflur, feuerverzinkt, ohne Öse

Verwendungszweck:

Zum Sperren, Sichern und Schützen von Bereichen.

Technische Daten:

Gewicht: 8,50 kg/St
Material:
S235 JR

Oberfläche:
Feuerverzinkung nach DIN ISO 1461

item description:

Barrier post square tube 70 x 70 mm with steel cap 900 mm above ground foldable and removeable with ground socket part-no. 470.10, approx. 500 mm below ground, for casting in concrete with ground socket part-no. 470.60 approx. 400 mm below ground, hot-dip galvanized, without eyelet

designated purpose:

For stopping, and securing or saving of areas.

technical specifications:

weight: 8,50 kg/pc
material:
S235 JR

surface:
hot dipped galvanized acc. to DIN ISO 1461