


Artikelnummer/Itemnumber: 470FUZH

Absperrpfosten Stahlrohr 70 x 70 mm umlegbar, mit Profilzylinderschloss, zum Einbetonieren mit Bodenhülse Typ 470.60, ca. 400 mm Unterflur, feuerverzinkt, ohne Öse



Barrier posts Steel tube 70 x 70 mm foldable, with Euro profile cylinder lock, for casting in concrete with ground socket part-no. 470.60 approx. 400 mm below ground, hot-dip galvanized, without eyelet

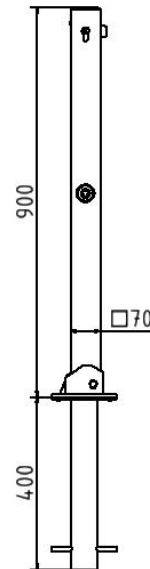

Artikelbeschreibung:

Absperrpfosten Vierkanthrohr 70 x 70 mm mit Stahlkappe 900 mm Überflur umlegbar, mit Profilzylinderschloss drei Schlüssel und Dreikantverschluss nach DIN 3223, selbsteinrastende Verriegelung, zum Einbetonieren mit Bodenhülse Typ 470.60, ca. 400 mm Unterflur, feuerverzinkt, ohne Öse

Verwendungszweck:

Zum Sperren, Sichern und Schützen von Bereichen.

Technische Daten:

Gewicht: 11,00 kg/St
Material:
S235 JR

Oberfläche:
Feuerverzinkung nach DIN ISO 1461

item description:

Barrier post square tube 70 x 70 mm with steel cap 900 mm above ground foldable, with Euro profile cylinder lock three keys and triangular locking mechanism acc. with DIN 3223, self-engaging lock, for casting in concrete with ground socket part-no. 470.60 approx. 400 mm below ground, hot-dip galvanized, without eyelet

designated purpose:

For stopping, and securing or saving of areas.

technical specifications:

weight: 11,00 kg/pc
material:
S235 JR

surface:
hot dipped galvanized acc. to DIN ISO 1461