



## Artikelnummer/Itemnumber: 470UDH

Absperrpfosten Stahlrohr 70 x 70 mm umlegbar, mit Dreikantverschluss, zum Einbetonieren mit Bodenhülse Typ 470.60 ca. 400 mm Unterflur, feuerverzinkt, ohne Öse



Barrier posts Steel tube 70 x 70 mm foldable, with triangular locking mechanism, for casting in concrete with ground socket part-no. 470.60 approx. 400 mm below ground, hot-dip galvanized, without eyelet

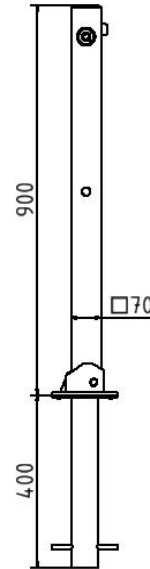

### Artikelbeschreibung:

Absperrpfosten Vierkanthrohr 70 x 70 mm mit Stahlkappe 900 mm Überflur umlegbar, mit Dreikantverschluss nach DIN 3223, oben innenliegend, selbsteinrastende Verriegelung, zum Einbetonieren mit Bodenhülse Typ 470.60 ca. 400 mm Unterflur, feuerverzinkt, ohne Öse

### Verwendungszweck:

Zum Sperren, Sichern und Schützen von Bereichen.

### Technische Daten:

Gewicht: 11,00 kg/St  
Material:  
S235 JR

Oberfläche:  
Feuerverzinkung nach DIN ISO 1461

### item description:

Barrier post square tube 70 x 70 mm with steel cap 900 mm above ground foldable, with triangular locking mechanism acc. with DIN 3223, top inside, self-engaging lock, for casting in concrete with ground socket part-no. 470.60 approx. 400 mm below ground, hot-dip galvanized, without eyelet

### designated purpose:

For stopping, and securing or saving of areas.

### technical specifications:

weight: 11,00 kg/pc  
material:  
S235 JR

surface:  
hot dipped galvanized acc. to DIN ISO 1461