
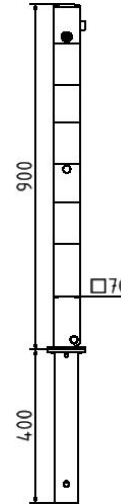


## Artikelnummer/Itemnumber: 470UNHB

Absperrpfosten Stahlrohr 70 x 70 mm umlegbar, mit 8 mm Dreikantverschluss, zum Einbetonieren mit Bodenhülse Typ 470.60, ca. 400 mm Unterflur, feuerverzinkt und weiß beschichtet mit drei rot reflektierenden Leuchtstreifen, ohne Öse

Barrier posts Steel tube 70 x 70 mm foldable, with 8 mm triangular lock, for casting in concrete with ground socket part-no. 470.60 approx. 400 mm below ground, hot-dip galvanized and white coated with three red reflecting stripes, without eyelet



### Artikelbeschreibung:

Absperrpfosten Vierkantrohr 70 x 70 mm 900 mm Überflur umlegbar, mit 8 mm Dreikantverschluss selbsteinrastende Verriegelung, inkl. einem 8 mm Dreikantschlüssel Typ 4039, zum Einbetonieren mit Bodenhülse Typ 470.60, ca. 400 mm Unterflur, feuerverzinkt und weiß beschichtet mit drei rot reflektierenden Leuchtstreifen, ohne Öse

### Verwendungszweck:

Zum Sperren, Sichern und Schützen von Bereichen.

### Technische Daten:

Gewicht: 11,00 kg/St  
Material:  
S235 JR

Oberfläche:  
Feuerverzinkt und Pulverbeschichtet

### item description:

Barrier posts Square tube 70 x 70 mm 900 mm above ground Foldable, with 8 mm triangular lock self-engaging lock, including an 8 mm triangular wrench part-no. 4039, for casting in concrete with ground socket part-no. 470.60 approx. 400 mm below ground, hot-dip galvanized and white coated with three red reflecting stripes, without eyelet

### designated purpose:

For stopping, and securing or saving of areas.

### technical specifications:

weight: 11,00 kg/pc  
material:  
S235 JR

surface:  
hot dipped galvanized and powder coated