
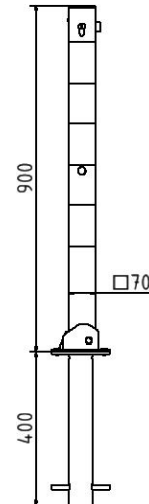


Artikelnummer/Itemnumber: 470UZHB

Absperrpfosten Stahlrohr 70 x 70 mm umlegbar, mit Profilzylinderschloss, zum Einbetonieren mit Bodenhülse Typ 470.60 ca. 400 mm Unterflur, feuerverzinkt und weiß beschichtet mit drei rot reflektierenden Leuchtstreifen, ohne Öse

Barrier posts Steel tube 70 x 70 mm foldable, with Euro profile cylinder lock, for casting in concrete with ground socket part-no. 470.60 approx. 400 mm below ground, hot-dip galvanized and white coated with three red reflecting stripes, without eyelet



Artikelbeschreibung:

Absperrpfosten Vierkantrrohr 70 x 70 mm mit aufgeschweißter Stahlkappe 900 mm Überflur umlegbar, mit Profilzylinderschloss drei Schlüssel, selbsteinrastende Verriegelung, zum Einbetonieren mit Bodenhülse Typ 470.60 ca. 400 mm Unterflur, feuerverzinkt und weiß beschichtet mit drei rot reflektierenden Leuchtstreifen, ohne Öse

item description:

Barrier posts square tube 70 x 70 mm with welded steel cap 900 mm above ground foldable, with Euro profile cylinder lock three keys, self-engaging lock, for casting in concrete with ground socket part-no. 470.60 approx. 400 mm below ground, hot-dip galvanized and white coated with three red reflecting stripes, without eyelet

Verwendungszweck:

Zum Sperren, Sichern und Schützen von Bereichen.

designated purpose:

For stopping, and securing or saving of areas.

Technische Daten:

Gewicht: 9,50 kg/St
Material:
S235 JR

technical specifications:

weight: 9,50 kg/pc
material:
S235 JR

Oberfläche:
Feuerverzinkt und Pulverbeschichtet

surface:
hot dipped galvanized and powder coated