
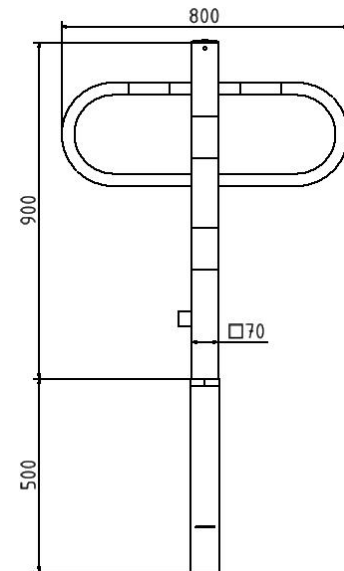


Artikelnummer/Itemnumber: 471FB

Durchgangs- und Parkplatzsperre herausnehmbar mit Dreikantverschluss, feuerverzinkt und weiß beschichtet mit rot reflektierenden Leuchtstreifen

Passage and car-park barrier removable with triangular lock, hot-dip galvanized and white coated with red reflecting stripes

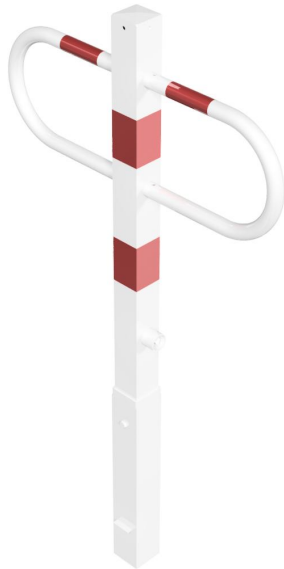

Artikelbeschreibung:

Durchgangs- und Parkplatzsperren Vierkantrohr 70 x 70 mm mit seitlichen Rundrohrbügeln Gesamtbreite ca. 800 mm Überflur 900 mm herausnehmbar, mit Dreikantverschluss nach DIN 3223, mit Bodenhülse Typ 470.10, ca. 500 mm Unterflur, feuerverzinkt und weiß beschichtet mit rot reflektierenden Leuchtstreifen

Verwendungszweck:

Zum Sperren, Sichern und Schützen von Bereichen.

Technische Daten:

Gewicht: 14,50 kg/St
Material:
S235 JR

Oberfläche:
Feuerverzinkt und Pulverbeschichtet

item description:

Passage and car-park barriers Square tube 70 x 70 mm with lateral round tube hoops Total width approx: 800 mm above ground 900 mm Removable, with triangular locking mechanism, acc. with DIN 3223 with ground socket part-no. 470.10, approx. 500 mm below ground, hot-dip galvanized and white coated with red reflecting stripes

designated purpose:

For stopping, and securing or saving of areas.

technical specifications:

weight: 14,50 kg/pc
material:
S235 JR

surface:
hot dipped galvanized and powder coated