


## Artikelnummer/Itemnumber: 475FUHB

Absperr-Stilpfosten Serie 475B Ø 76 mm, herausnehmbar, selbsteinrastende Verriegelung zum Einbetonieren, mit feuerverzinkter Bodenhülse Typ 470.60 ca. 400 mm Unterflur, mit Dreikantverschluss nach



Ornamental bollard Series 475B Ø 76 mm, removable, self-engaging lock for casting in concrete, with hot-dip galvanized ground socket part-no. 470.60 approx. 400 mm below ground, with triangular locking mechanism acc. with DIN 3223, without eyelet

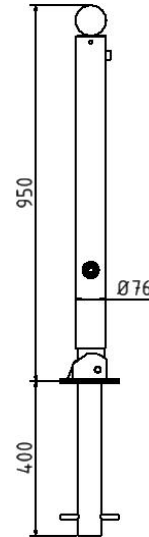

### Artikelbeschreibung:

Absperr-Stilpfosten aus Stahlrohr Ø 76 mm ca. 950 mm Überflur, feuerverzinkt und anthrazitgrau (RAL 7016) beschichtet, herausnehmbar, selbsteinrastende Verriegelung zum Einbetonieren, mit feuerverzinkter Bodenhülse Typ 470.60 ca. 400 mm Unterflur, mit Dreikantverschluss nach DIN 3223, ohne Öse

### Verwendungszweck:

Zum Sperren, Sichern und Schützen von Bereichen.

### Technische Daten:

Gewicht: 10,50 kg/St  
Material:  
S235 JR

Oberfläche:  
Feuerverzinkt und Pulverbeschichtet

### item description:

Ornamental bollard of steel tube Ø 76 mm approx. 950 mm above ground, hot dip galvanized and coated anthracite-grey (RAL 7016), removable, self-engaging lock for casting in concrete, with hot-dip galvanized ground socket part-no. 470.60 approx. 400 mm below ground, with triangular locking mechanism acc. with DIN 3223, without eyelet

### designated purpose:

For stopping, and securing or saving of areas.

### technical specifications:

weight: 10,50 kg/pc  
material:  
S235 JR

surface:  
hot dipped galvanized and powder coated