


Artikelnummer/Itemnumber: 476BG

Absperrpfosten Stahlrohr Ø 76 x 2,6 mm gelb / schwarz, ortsfest, zum Einbetonieren mit Erdanker, ohne Öse

Barrier post steel tube Ø 76 x 2,6 mm yellow / black, stationary, for casting in concrete with ground anchor, without eyelet

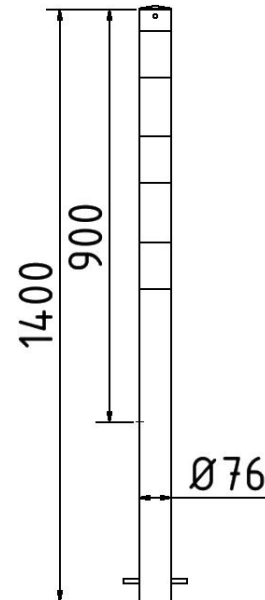

Artikelbeschreibung:

Absperrpfosten Stahlrohr Ø 76 x 2,6 mm mit aufgeschweißter Stahlkappe ca. 900 mm Überflur feuerverzinkt und gelb beschichtet mit drei schwarzen Streifen, ortsfest, zum Einbetonieren mit Erdanker, ohne Öse

Verwendungszweck:

Zum Sichern von Werksgeländen, Maschinen und Anlagen oder Einfahrten.

Technische Daten:

Gewicht: 6,00 kg/St
Material:
S235 JR

Oberfläche:
Feuerverzinkt und Pulverbeschichtet

item description:

Barrier post Steel tube Ø 76 x 2,6 mm with welded steel cap approx. 900 mm above ground hot-dip galvanized and coated yellow with three black stripes, stationary, for casting in concrete with ground anchor, without eyelet

designated purpose:

For protecting work sites, machines and facilities or gateways.

technical specifications:

weight: 6,00 kg/pc
material:
S235 JR

surface:
hot dipped galvanized and powder coated