


Artikelnummer/Itemnumber: 476FB

Absperrpfosten Stahlrohr Ø 76 x 2,6 mm herausnehmbar, mit Dreikantverschluss, feuerverzinkt und weiß beschichtet mit drei rot reflektierenden Leuchtstreifen, ohne Öse

Barrier posts Steel tube Ø 76 x 2,6 mm Removable, with triangular locking mechanism, hot-dip galvanized and white coated with three red reflecting stripes, without eyelet

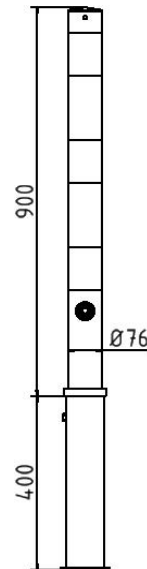

Artikelbeschreibung:

Absperrpfosten Stahlrohr Ø 76 x 2,6 mm mit aufgeschweißter Stahlkappe 900 mm Überflur herausnehmbar, mit Dreikantverschluss nach DIN 3223, selbsteinrastende Verriegelung, mit Bodenhülse Typ 476.40, ca. 400 mm Unterflur, feuerverzinkt und weiß beschichtet mit drei rot reflektierenden Leuchtstreifen, ohne Öse

Verwendungszweck:

Zum Sperren, Sichern und Schützen von Bereichen.

Technische Daten:

Gewicht: 12,00 kg/St
Material:
S235 JR

Oberfläche:
Feuerverzinkt und Pulverbeschichtet

item description:

Barrier post steel tube Ø 76 x 2.6 mm with welded steel cap 900 mm above ground removable, with triangular locking mechanism acc. with DIN 3223, self-engaging lock, with ground socket part-no. 476.40, approx. 400 mm below ground, hot-dip galvanized and white coated with three red reflecting stripes, without eyelet

designated purpose:

For stopping, and securing or saving of areas.

technical specifications:

weight: 12,00 kg/pc
material:
S235 JR

surface:
hot dipped galvanized and powder coated