


Artikelnummer/Itemnumber: 476ZB

Absperrpfosten Stahlrohr Ø 76 x 2,6 mm herausnehmbar, mit Profilzylinderschloss, feuerverzinkt und weiß beschichtet mit drei rot reflektierenden Leuchtstreifen, ohne Öse

Barrier posts Steel tube Ø 76 x 2,6 mm removable, with Euro profile cylinder lock, hot-dip galvanized and white coated with three red reflecting stripes, without eyelet

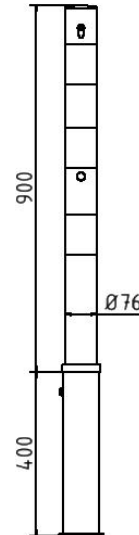

Artikelbeschreibung:

Absperrpfosten Stahlrohr Ø 76 x 2,6 mm mit aufgeschweißter Stahlkappe 900 mm Überflur herausnehmbar, mit Profilzylinderschloss drei Schlüssel, selbsteinrastende Verriegelung, mit Bodenhülse Typ 476.40, ca. 400 mm Unterflur, feuerverzinkt und weiß beschichtet mit drei rot reflektierenden Leuchtstreifen, ohne Öse

Verwendungszweck:

Zum Sperren, Sichern und Schützen von Bereichen.

Technische Daten:

Gewicht: 12,00 kg/St
Material:
S235 JR

Oberfläche:
Feuerverzinkt und Pulverbeschichtet

item description:

Barrier post steel tube Ø 76 x 2.6 mm with welded steel cap 900 mm above ground removable, with Euro profile cylinder lock three keys, self-engaging lock, with ground socket part-no. 476.60, approx. 400 mm below ground, hot-dip galvanized and white coated with three red reflecting stripes, without eyelet

designated purpose:

For stopping, and securing or saving of areas.

technical specifications:

weight: 12,00 kg/pc
material:
S235 JR

surface:
hot dipped galvanized and powder coated