


## Artikelnummer/Itemnumber: 478FB

Absperr-Stilpfosten Serie 478B Ø 76 mm, herausnehmbar, selbsteinrastende Verriegelung mit feuerverzinkter Bodenhülse Typ 476.40 ca. 400 mm Unterflur, mit Dreikantverschluss nach DIN 3223, ohne Öse



Ornamental bollard Series 478B Ø 76 mm, removable, self-engaging lock with hot-dip galvanized ground socket part-no. 476.40 approx. 400 mm below ground, with triangular locking mechanism acc. with DIN 3223, without eyelet

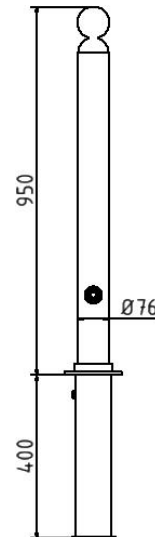

### Artikelbeschreibung:

Absperr-Stilpfosten aus Stahlrundrohr Ø 76 mm ca. 950 mm Überflur, feuerverzinkt und anthrazitgrau (RAL 7016) beschichtet, herausnehmbar, selbsteinrastende Verriegelung mit feuerverzinkter Bodenhülse Typ 476.40 ca. 400 mm Unterflur, mit Dreikantverschluss nach DIN 3223, ohne Öse

### Verwendungszweck:

Zum Sperren, Sichern und Schützen von Bereichen.

### Technische Daten:

Gewicht: 12,00 kg/St  
Material:  
S235 JR

Oberfläche:  
Feuerverzinkt und Pulverbeschichtet

### item description:

Ornamental bollard of steel tube Ø 76 mm approx. 950 mm above ground, hot-dip galvanized and coated anthracite-grey (RAL 7016), removable, self-engaging lock with hot-dip galvanized ground socket part-no. 476.40 approx. 400 mm below ground, with triangular locking mechanism acc. with DIN 3223, without eyelet

### designated purpose:

For stopping, and securing or saving of areas.

### technical specifications:

weight: 12,00 kg/pc  
material:  
S235 JR

surface:  
hot dipped galvanized and powder coated