


Artikelnummer/Itemnumber: 481FUHB

Absperr-Stilpfosten Serie 481B Ø 82 mm, umlegbar, selbsteinrastende Verriegelung zum Einbetonieren, mit feuerverzinkter Bodenhülse Typ 470.60 ca. 400 mm Unterflur, mit Dreikantverschluss nach DIN 3223, ohne Öse



Ornamental bollard Series 481B Ø 82 mm, foldable, self-engaging lock for casting in concrete, with hot-dip galvanized ground socket part-no. 470.60 approx. 400 mm below ground, with triangular locking mechanism acc. with DIN 3223, without eyelet

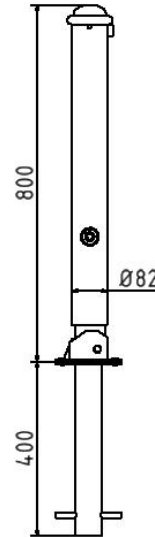

Artikelbeschreibung:

Stilpoller aus Stahlrohr Ø 82 mm ca. 800 mm Überflur, feuerverzinkt und anthrazitgrau (RAL 7016) beschichtet, umlegbar, selbsteinrastende Verriegelung zum Einbetonieren, mit feuerverzinkter Bodenhülse Typ 470.60 ca. 400 mm Unterflur, mit Dreikantverschluss nach DIN 3223, ohne Öse

Verwendungszweck:

Zum Sperren, Sichern und Schützen von Bereichen.

Technische Daten:

Gewicht: 12,50 kg/St
Material:
S235 JR

Oberfläche:
Feuerverzinkt und Pulverbeschichtet

item description:

Ornamental bollard of steel tube Ø 82 mm approx. 800 mm above ground, hot-dip galvanized and coated anthracite grey (RAL 7016), foldable, self-engaging lock for casting in concrete, with hot-dip galvanized ground socket part-no. 470.60 approx. 400 mm below ground, with triangular locking mechanism acc. with DIN 3223, without eyelet

designated purpose:

For stopping, and securing or saving of areas.

technical specifications:

weight: 12,50 kg/pc
material:
S235 JR

surface:
hot dipped galvanized and powder coated