

Barrière extensible Instructions de montage et d'utilisation



À usage universel, montage rapide et simple, rangement peu encombrant en emboîtant les fers plats rivetés (25 mm x 4 mm), pour créer un effet d'avertissement, les fers plats sont laqués en alternance (rouge/blanc), une structure stable (autoassemblage) est garantie par les socles larges.


Remarque générale :

Tous les composants doivent être inspectés visuellement pour détecter tout dommage avant l'installation. Les pièces endommagées ne doivent pas être installées.

Pour une sécurisation rapide des zones dangereuses, stockage extrêmement peu encombrant, stable grâce à des socles larges

Sac d'accessoires pour barrière extensible

2 adaptateurs 35500A
2 pinces 35500S
4 roulettes 35500R
2 jeux de vis

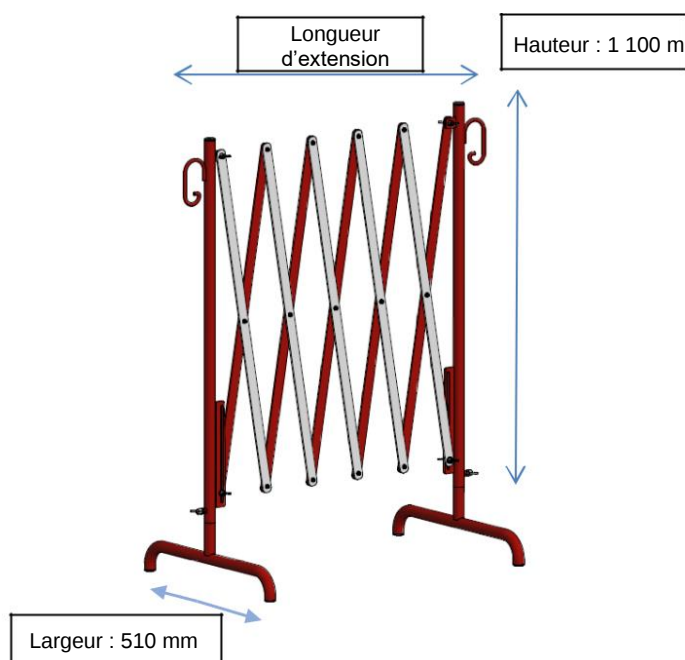

Caractéristiques techniques :

Extensible jusqu'à 2,50 m, rouge/blanc	35500	24,0 kg
Extensible jusqu'à 3,50 m, rouge/blanc	35510	26,0 kg
Extensible jusqu'à 2,50 m, jaune/noir	35500-I	24,0 kg
Extensible jusqu'à 3,50 m, jaune/noir	35510-I	26,0 kg



Montage

Le grillage à ciseaux est monté sur les socles avec des vis. Le sac d'accessoires correspondant contient également quatre roulettes qui garantissent une mobilité rapide si nécessaire ainsi que deux adaptateurs, vis comprises, qui conviennent pour fixer la barrière extensible (par exemple sur un mur). Pour ce faire, l'adaptateur est solidement fixé au mur et relié à la barrière extensible à l'aide des attaches de fixation fournies.

Points forts :

- Installation rapide
- Utilisation polyvalente grâce aux accessoires

