


STIER Elektro-Stapler EZL-10 Hubhöhe 3500 mm

Artikel-Nr.: 904723

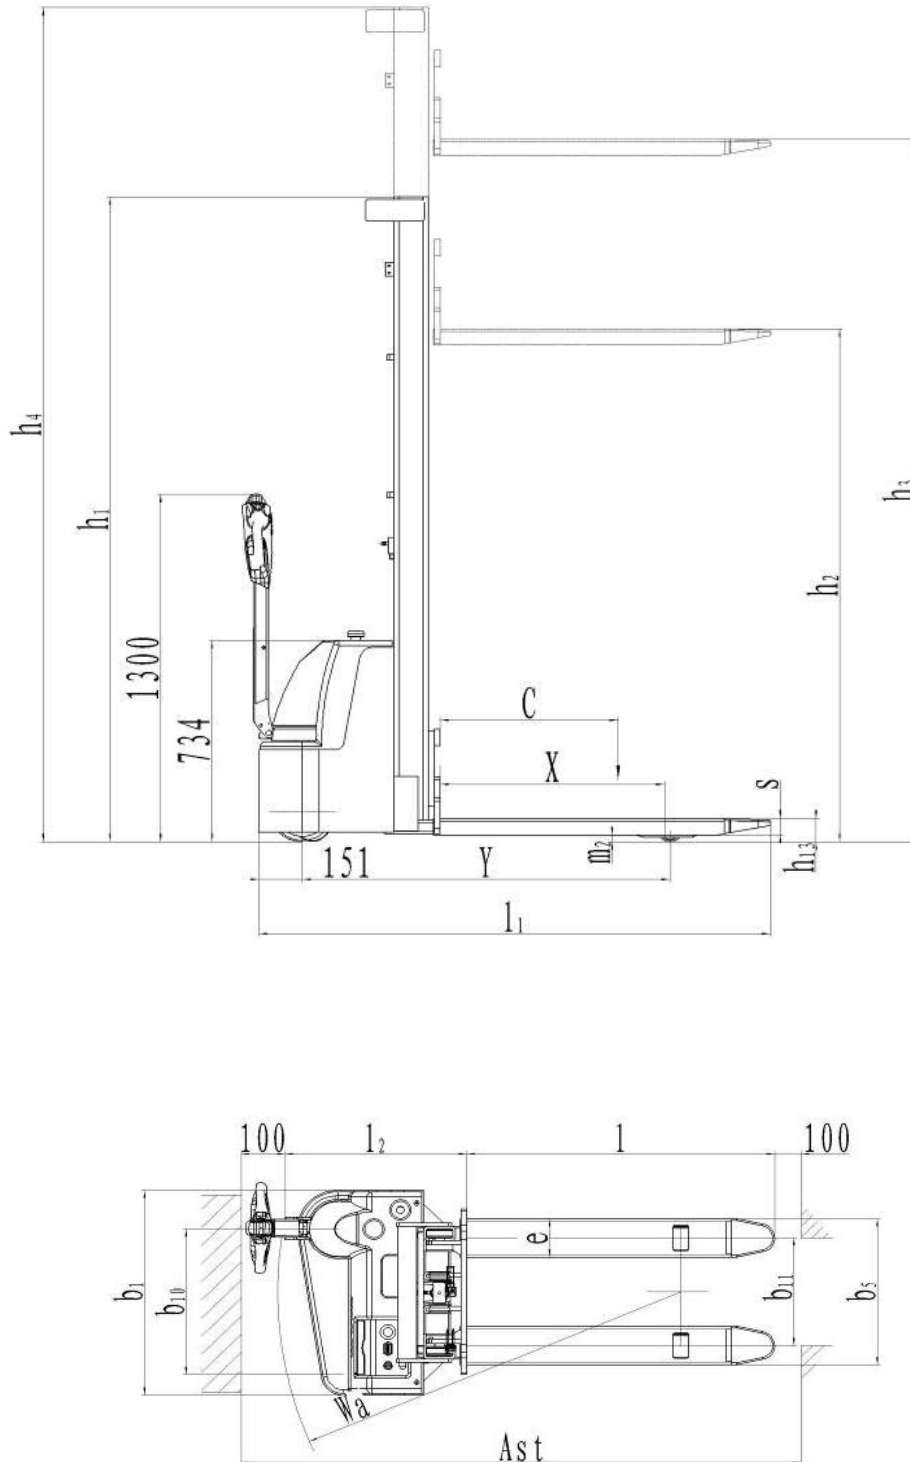

Typenblatt für Flurförderzeug nach VDI 2198				
Kenn- zeichen	1.2	Typenbezeichnung des Herstellers		
	1.3	Antrieb		Batterie
	1.4	Bedienung		Mitgängerbetrieb
	1.5	Tragfähigkeit / Nennlast	Q (t)	1
	1.6	Lastschwerpunktabstand	C (mm)	600
	1.8	Lastabstand, Mitte Antriebsachse bis Gabelzinken	X (mm)	809
	1.9	Radstand	Y (mm)	1281
Gewicht	2.1	Eigengewicht	kg	540
	2.2	Achslast mit Last vorn/hinten	kg	600/940
	2.3	Achslast ohne Last vorn/hinten	kg	405/135
Räder, Fahrwerk	3.1	Bereifung		Polyurethan (PU)
	3.2	Reifengröße vorn	Ø x W (mm)	Ø220 x 70
	3.3	Reifengröße hinten	Ø x W (mm)	Ø80 x 93
	3.4	Zusatzräder (Abmessungen)	Ø x W (mm)	Ø124 x 60
	3.5	Räder, Anzahl vorn/hinten (x = angetrieben)		1 x+1/2
	3.6	Spurweite vorn	b ₁₀ (mm)	529
	3.7	Spurweite hinten	b ₁₁ (mm)	420/535
Grund- abmessung- en	4.2	Höhe Hubgerüst eingefahren	h ₁ (mm)	2250
	4.3	Freihub	h ₂ (mm)	70
	4.4	Hubhöhe	h ₃ (mm)	3440
	4.5	Höhe Hubgerüst ausgefahren	h ₄ (mm)	3925
	4.9	Höhe Deichsel in Fahrstellung min./max.	h ₁₄ (mm)	785/1300
	4.15	Höhe, abgesenkt	h ₁₃ (mm)	85
	4.19	Gesamtlänge	l ₁ (mm)	1800
	4.20	Länge einschl. Gabelrücken	l ₂ (mm)	632
	4.21	Gesamtbreite	b ₁ (mm)	800
	4.22	Gabelzinkenabmessungen	s/e/l (mm)	60/150/1150
	4.25	Abstand zwischen Gabelzinken	b ₅ (mm)	570/685
	4.32	Bodenfreiheit Mitte Radstand	m ₂ (mm)	29
	4.33	Arbeitsgangbreite bei Palette 1000 x 1200 quer	Ast (mm)	2315
	4.34	Arbeitsgangbreite bei Palette 800 x 1200 längs	Ast (mm)	2245
	4.35	Wenderadius	Wa (mm)	1485
Leistung	5.1	Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last	km/h	4,3/4,5
	5.2	Hubgeschwindigkeit mit/ohne Last	m/s	0,11/0,16
	5.3	Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last	m/s	0,13/0,11
	5.8	Max. Steigfähigkeit mit/ohne Last	%	05/10
	5.10	Betriebsbremse		elektromagnetisch
Motoren	6.1	Fahrmotor, Leistung S2 60 min.	kW	0,45
	6.2	Hubmotor, Leistung bei S3 7,5%	kW	2,2
	6.3	Batterie nach DIN 43531/35/36 A, B, C, nein		Nein
	6.4	Batteriespannung, Nennkapazität K5	V/Ah	2 x 12/ 85
	6.5	Batteriegewicht	kg	2 x 25
	6.6	Energieverbrauch nach VDI-Zyklus	kWh/h	0,73
Zusätzliche Daten	8.1	Art der Fahrsteuerung		Drehzahlregelung DC
	8.4	Schallpegel, Fahrerohr nach EN 12053	dB (A)	< 70