


STIER Semi-Elektro-Stapler SEL-10

Artikel-Nr.: 904509 | 904510 | 904511

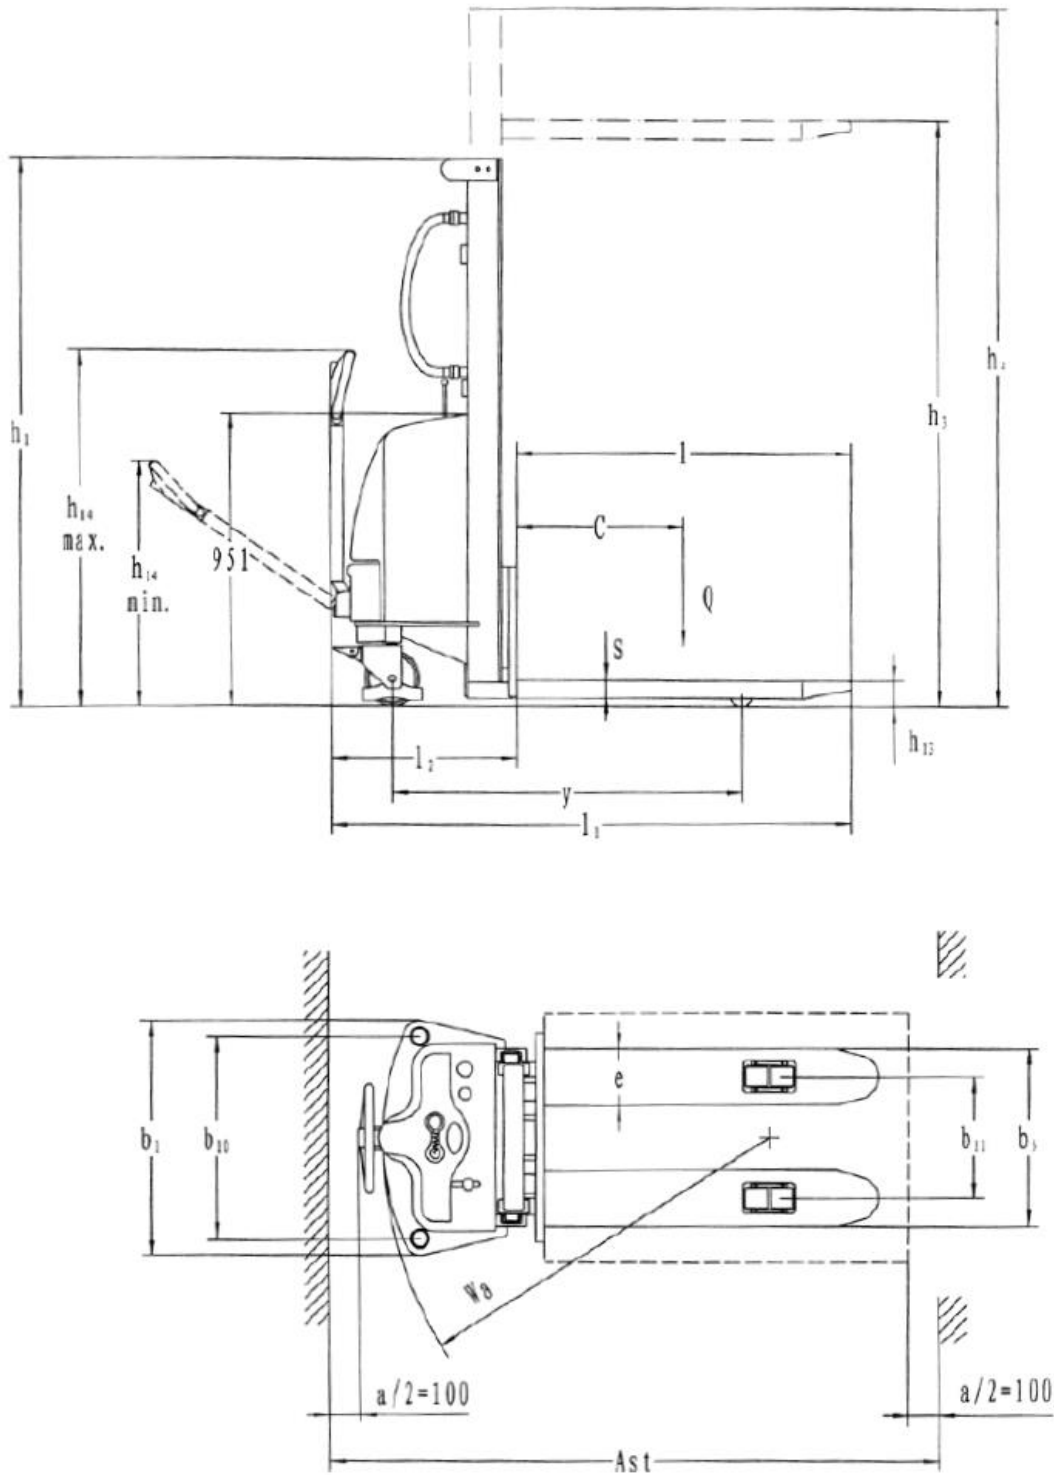

Typenblatt für Flurförderzeug nach VDI 2198						
Kennzeichen	1.2	Typenbezeichnung des Herstellers		904509	904510	904511
	1.3	Antrieb		Manuell		
	1.4	Bedienung		Mitgänger		
	1.5	Tragfähigkeit / Nennlast	Q(t)	1		
	1.6	Lastschwerpunkt Abstand	C(mm)	600		
	1.9	Radstand	Y(mm)	1210		
Gewicht	2.1	Eigengewicht	kg	350	437	454
	2.2	Achslast mit Last vorn/hinten	kg	401 / 949	444 / 993	456 / 998
	2.3	Achslast ohne Last vorn/hinten	kg	243 / 107	307 / 130	325 / 129
Räder, Fahrwerk	3.1	Bereifung		Nylon / PU		
	3.2	Reifengröße, vorn	∅ x w (mm)	∅180 x 50		
	3.3	Reifengröße, hinten	∅ x w (mm)	∅74 x 70		
	3.5	Räder, Anzahl vorn/hinten		2/4		
	3.6	Spurweite, vorn	b ₁₀ (mm)	680		
	3.7	Spurweite, hinten	b ₁₁ (mm)	400		
Grundabmessungen	4.2	Höhe Hubgerüst eingefahren	h ₁ (mm)	1980	1830	2080
	4.4	Hubhöhe	h ₃ (mm)	1600	2500	3000
	4.5	Höhe Hubgerüst ausgefahren	h ₄ (mm)	1980	3070	3570
	4.9	Höhe Deichsel in Fahrstellung min./max.	h ₁₄ (mm)	790/1156		
	4.15	Höhe, abgesenkt	h ₁₃ (mm)	85		
	4.19	Gesamtlänge	l ₁ (mm)	1720		
	4.20	Länge einschließlich Gabelrücken	l ₂ (mm)	610		
	4.21	Gesamtbreite	b ₁ (mm)	777		
	4.22	Gabelzinkenabmessungen	s/e/l (mm)	60/180/1100		
	4.25	Abstand zwischen Gabelzinken	b ₅ (mm)	570		
	4.33	Arbeitsgangbreite bei Palette 1000 x 1200 quer	Ast (mm)	2230		
	4.34	Arbeitsgangbreite bei Palette 800 x 1200 längs	Ast (mm)	2175		
	4.35	Wenderadius	Wa (mm)	1400		
	Leistungsdaten	5.2	Hubgeschwindigkeit mit /ohne Last	m/s	0,09 / 0,12	
5.3		Senkgeschwindigkeit mit /ohne Last	m/s	0,18 / 0,13		
5.11		Parkbremse		manuell		
E-Motor	6.2	Hubmotor, Leistung, bei S ₃ 15%	kW	1,5		
	6.4	Batteriespannung / Nennkapazität K5	V/Ah	12 / 150		
	6.5	Batteriegewicht	kg	45		