KARCHER

SP 22.000 DIRT LEVEL SENSOR

Mit Level Sensor und integriertem Vorfilter: die Schmutzwasser-Tauchpumpe SP 22.000 Dirt Level Sensor schafft bei anspruchsvollen Entwässerungsaufgaben von verschmutztem Wasser bis zu 22.000 l/h.











Bestell-Nr.


1.645-851.0


- Extra langlebig durch die keramische Gleitringdichtung
- Stufenlose Definition der Schalthöhe durch Level Sensor
- Integrierter Edelstahlvorfilter

| Technische Daten | | |
|-----------------------------|-----|---------------------|
| EAN-Code | | 4054278952031 |
| Motorleistung max. | W | 750 |
| Fördermenge max. | l/h | < 22000 |
| Fördertemperatur | °C | max. 35 |
| Förderhöhe | m | 8 |
| Druck | bar | max. 0,8 |
| Korngröße | mm | max. 30 |
| Eintauchtiefe | m | max. 7 |
| Nachlaufzeit | s | 15 |
| Min. Restwasser, manuell | mm | 35 |
| Restwasserhöhe | mm | 35 |
| Anschlussgewinde | | G1 1/2 |
| Anschlussgewinde Druckseite | | G1 1/2 Innengewinde |
| Anschlusskabel | m | 10 |
| Spannung | V | 230 - 240 |
| Frequenz | Hz | 50 |
| Farbe | | gelb |
| Gewicht ohne Zubehör | kg | 6,7 |
| Gewicht inkl. Verpackung | kg | 7,7 |
| Abmessungen (L × B × H) | mm | 238 × 293 × 354 |
| | | |

| Ausstattung | |
|--|-----------------------|
| Komfortabler Tragegriff | • |
| Schlauchanschlussstück | 1", 1 1/4", 1 1/2" |
| Einfacher Schlauchanschluss dank Quick Connect | • |
| Umstellung Manuell-/Automatik-Betrieb | Schalter an der Pumpe |
| Level Sensor: Stufenlose Definition der Schalthöhe | • |
| Integrierter Edelstahl-Vorfilter | • |
| Im Automatik-Betrieb (auto) schaltet die Pumpe automatisch mit dem Wasserpegel | • |
| Im manuellen Betrieb läuft die Pumpe zum Erreichen der minimalen Restwasserhöhe permanent | |
| Keramische Gleitringdichtung | |
| Edelstahlgehäuse | |
| Im Lieferumfang enthalten. | |

KARCHER

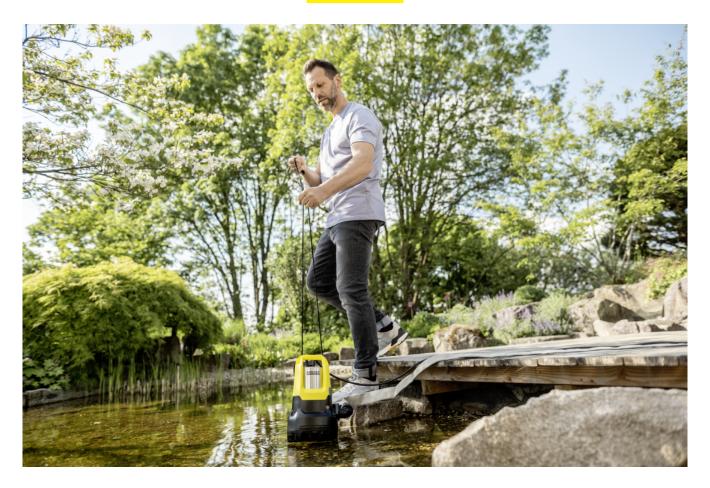



Keramische Gleitringdichtung

■ Für eine extra lange Lebensdauer.



Level Sensor

 Zur stufenlosen Definition des Ein- und Ausschaltpunkts der Pumpen.



Quick Connect

 Anschlussstutzen zum schnellen und unkomplizierten Anschließen von 1"-, 1 1/4"und 1 1/2"-Schläuchen.



ZUBEHÖR VON SP 22.000 DIRT LEVEL SENSOR 1.645-851.0



| | | | | Т |
|-------------------|---|-------------|---|---|
| | | Bestell-Nr. | Beschreibung | |
| SONSTIGES | | | | |
| Gewebeschlauchset | 1 | 2.997-100.0 | Platzsparendes Schlauchset mit flexiblem Gewebeschlauch inkl. Edelstahl-Schlauchklemme zum Anschluss an Tauchpumpen. Ideal als Förderschlauch zur Entwässerung bei Überschwemmungen. | |

 \blacksquare Im Lieferumfang enthalten. $\hfill\square$ Mögliches Zubehör. O Reinigungsmittel.