

Produktinformation

87 51 250

KNIPEX Cobra® ES

Wasserpumpenzange extra-schlank

DIN ISO 8976



- Besonders guter Zugang zum Werkstück durch sehr schlanke Bauform im gesamten Kopf- und Gelenkbereich
- Lange, spitze Backen mit Frontgreif-Verzahnung: längs eingebrachtes Greifprofil für Rundteile wie Schrauben und Bolzen
- Ideal für Service und Instandhaltung, Gerätereparatur, Automobilbereich und Industrie
- Feinverstellung für optimale Anpassung der Greifweite bis SW 36 und Rohre bis $\varnothing$ 40 mm
- Sicherer Griff auch an Flachteilen durch Dreipunktauflage
- Quernut zum Halten schlanker Rundmaterialien wie Nägel
- Feinverstellung für optimale Anpassung der Greifweite und handfreundliche Griffstellung
- Einstellung per Knopfdruck direkt am Werkstück
- Selbstklemmend an Rohren und Muttern: kein Abrutschen am Werkstück, kraftsparendes Arbeiten
- Durchgestecktes Gelenk: hohe Stabilität durch doppelte Führung
- Sicheres Einrasten des Gelenkbolzens: keine unbeabsichtigte Verstellung
- Klemmschutz verhindert Quetschverletzungen


Allgemein

Artikel-Nr.	87 51 250
EAN	4003773061267
Zange	grau atramentiert
Kopf	poliert
Griffe	mit rutschhemmendem Kunststoff überzogen
Gewicht	328 g
Abmessungen	250 x 96 x 52 mm
Norm	DIN ISO 8976
REACH- Konformität	enthält keine SVHC
RoHS- Konformität	nicht anzuwenden
CO ₂ Fußabdruck (PCF)	735 g CO ₂ e
Anteil Recycling-Material	> 90 %

Technische Attribute

Einstellpositionen	25
Kapazität für Muttern, Schlüsselweite (Zoll)	Ø 1 1/2 Zoll
Kapazität für Muttern, Schlüsselweite (mm)	36 mm
Kapazität für Rohre (Durchmesser)	Ø 40 mm
max. parallele Öffnung in mm	37 mm
max. Greiftiefe in mm	45 mm

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

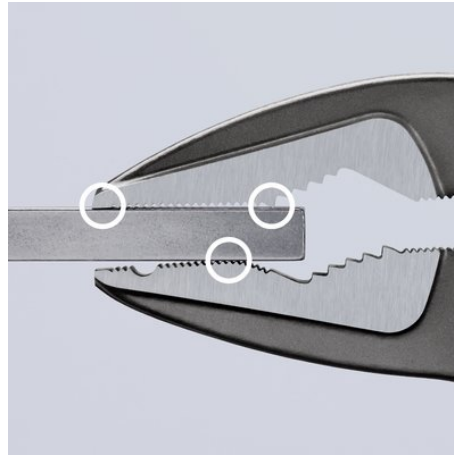

Lange, spitze Backen mit Frontgreif-Verzahnung: längs eingebrachtes Greifprofil für Rundteile wie Schrauben und Bolzen
sicherer Griff auch an Flachteilen durch Dreipunktauflage

