

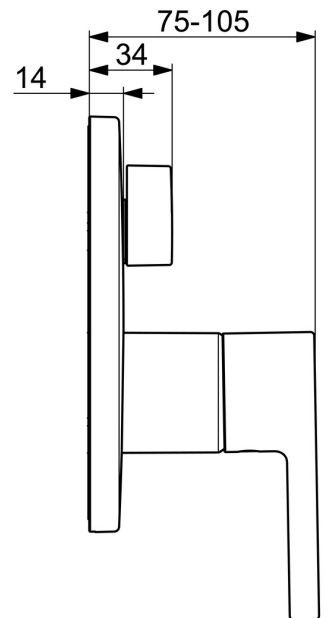


EAN: 4057304022074

static.hansa.com/8260906781

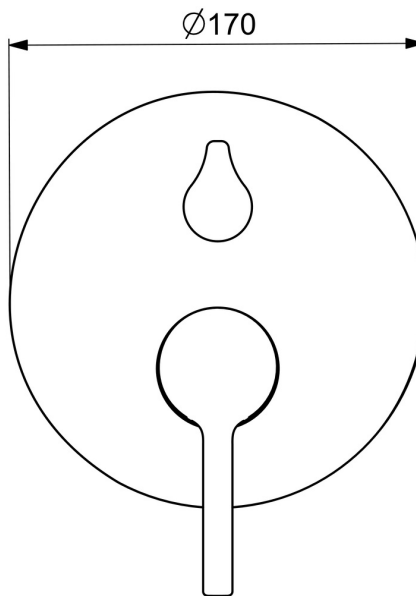

- Wanne & Dusche
- Fertigmontageset, Einhebelmischer
- Wandmontage für Unterputz-Einbaukörper
- Bronze gebürstet
- Einhandbedienhebel/Griff, Pinhebel, Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Drehumsteller, druckunabhängig
- Temperaturbegrenzer, Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
- ø 4.0 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
- Rosettentträger, Rosette rund, BLUECLICK: zur einfachen, schraubenlosen Rosettenbefestigung, BLUETUNE: Ausrichtung nach Einbau +/- 3,5°, Befestigung der Funktionseinheit mit Schrauben, Funktionseinheit

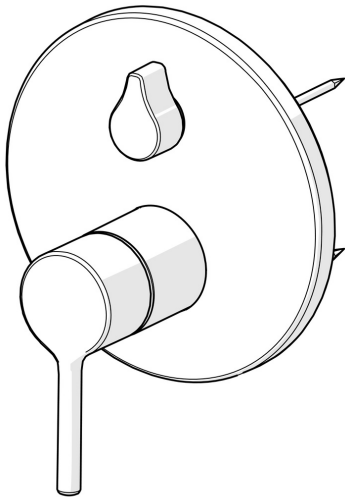

Technische Daten

Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar

20.4 / 20.4 l/min

Technische Eigenschaften

Warmwasserversorgung

max. +80°C

Arbeitsdruck

0.5-10 bar

Werkstoff

Messing

Vorschriften

EN Standard

EN 817

Geräuschkategorie

I (ISO 3822)

Zulassungen und Deklarationen

DVGW

DW-6506CS0196

ABP

PA-IX 38593/IDC

Konformitätserklärung

DoC

EPD

S-P-07752

Nachhaltigkeit

EPD module A1 (kg CO2 eq.)

14,60

EPD module A2 (kg CO2 eq.)

0,46

EPD module A3 (kg CO2 eq.)

9,11

EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)

24,08

EPD module A4 (kg CO2 eq.)

0,40

EPD module B7 (kg CO2 eq.)

3937,20

EPD module C2 (kg CO2 eq.)

0,02

EPD module C3 (kg CO2 eq.)


0,02

EPD module C4 (kg CO2 eq.)

0,32

EPD module D (kg CO2 eq.)

-7,45

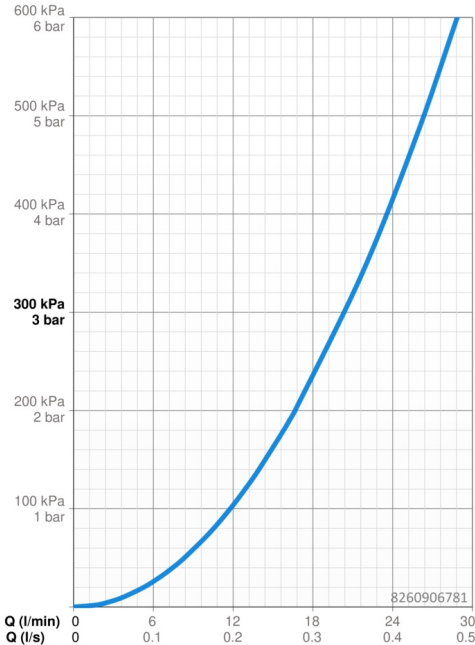

Ersatzteile

SP82609067CLR

	Name	Art.-Nr.
01	Umstellung, 120°	59914655
02	Funktionseinheit	59914514

