

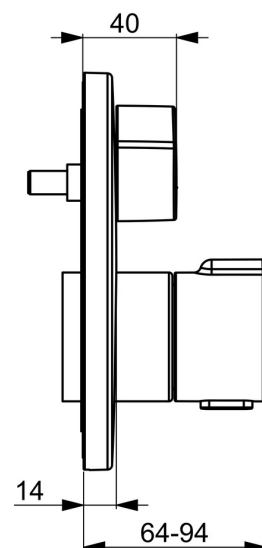


EAN: 4057304020117

static.hansa.com/8862904533

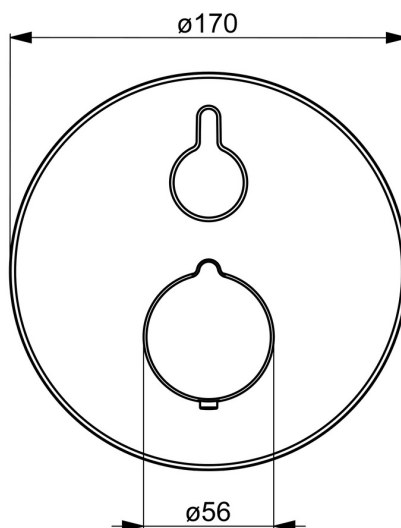

- Wanne & Dusche
- Fertigmontageset, Thermostat
- Wandmontage für Unterputz-Einbaukörper
- Matt-Schwarz
- Temperatureinstellgriff, Durchflusseinstellgriff
- Drehumsteller, druckunabhängig
- Sicherheitssperre gegen Verbrühen bei 38°C
- Thermostatkartusche zur Temperaturregung, Rückflussverhinderer
- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR), Manuelle, keramische, druckunabhängige Umstellung mit Mengeneinstellung und Absperrung für zwei Abgänge
- BLUECLICK: zur einfachen, schraubenlosen Rosettenbefestigung, BLUETUNE: Ausrichtung nach Einbau +/- 3,5°, Funktionseinheit, Befestigung der Funktionseinheit mit Schrauben, Rosettentträger, Rosette rund, Hülse

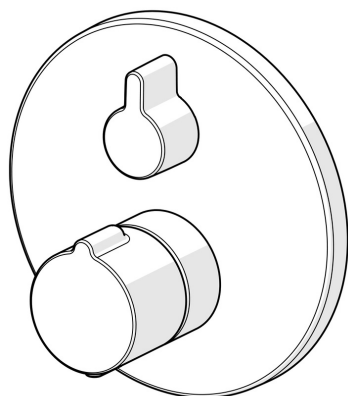

Technische Daten

Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar

20.4 / 20.4 l/min

Technische Eigenschaften

Warmwasserversorgung

max. +80°C

Arbeitsdruck

1-10 bar

Durchmesser

170 mm

Sicherungseinrichtung (EN1717)

EB

Werkstoff

Messing

Vorschriften

EN Standard

EN 1111

Geräuschklasse

I (ISO 3822)

Zulassungen und Deklarationen

Konformitätserklärung

DoC

EPD

S-P-07752

Nachhaltigkeit

EPD module A1 (kg CO2 eq.)

15,53

EPD module A2 (kg CO2 eq.)

0,49

EPD module A3 (kg CO2 eq.)

9,69

EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)

25,62

EPD module A4 (kg CO2 eq.)

0,42

EPD module B7 (kg CO2 eq.)

3937,20

EPD module C2 (kg CO2 eq.)

0,02

EPD module C3 (kg CO2 eq.)


0,03

EPD module C4 (kg CO2 eq.)


0,34

EPD module D (kg CO2 eq.)

-7,92

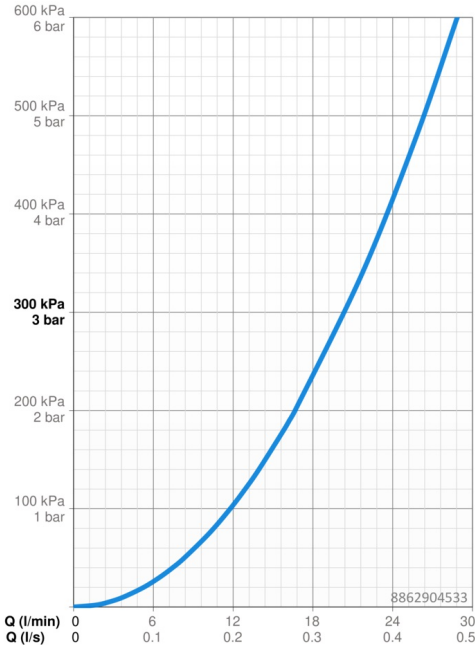

Ersatzteile

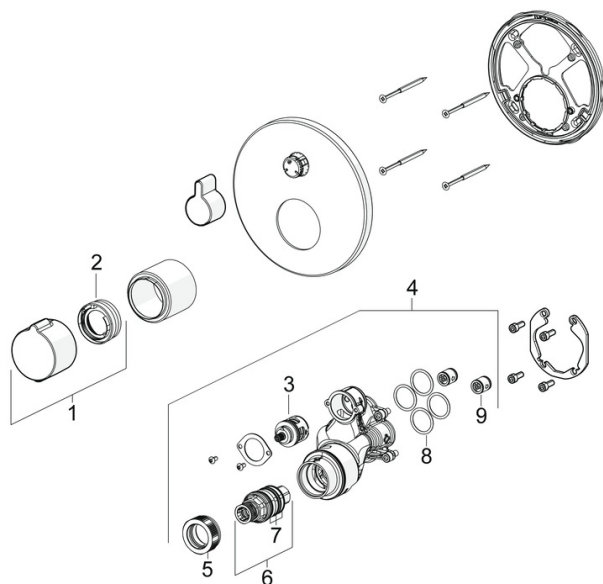

SP8862904533

	Name	Art.-Nr.
01	Temperatur-Wählgriff Matt-Schwarz	1018457V-33
02	Temperaturanschlag	59914426
03	Umstellung	59914183
04	Funktionseinheit, (8114, 8862)	59914311
05	Gegenmutter, M36x1.5, SW38	59914319
06	Thermostatkartusche, 3.4	59914114
07	O-Ringsatz	59914113
08	O-Ring, 23.47x2.62	59914304
09	Rückschlagventil	59905714
N.I.	Umstellung, 120°	59914655