


Artikelnummer: 01 867 00 99

## Unterputz-Masterbox WBD-SC-M Mischwasser

Für Unterputz-Duscharmaturen LINUS / LINUS Basic D-SC-M. Manuelle Auslösung mit automatischem Schließvorgang. Mit abgedichteten Gehäusedurchführungen und innenliegender Vorabspernung.

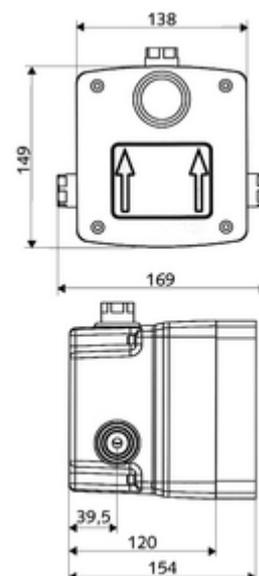

### Lieferumfang

- Masterbox
  - Rohbaugehäuse
  - Unterputz-Duscharmatur mit 2 Vorabspernungen
  - Selbstschlusskartusche SC II mit Heißwasserbegrenzung
  - 2 Vorfilter
  - 2 Rückflussverhinderer RV (EN 1717: EB)
- Spülstutzen
- Putzdeckel

### Technische Daten

- Laufzeit: 5 - 30 s einstellbar
- Durchfluss bei 3 bar: 10 l/min
- Fließdruck: 1,0 - 5,0 bar
- Max. Ruhedruck: 8 bar
- Max. Betriebstemperatur: 70 °C (80 °C für thermische Desinfektion)
- Werkstoff: Gehäuse Kunststoff; Wasserstrecke entzinkungsbeständiges Messing konform TrinkwV
- Abmessungen: B 138 mm x H 149 mm x T 120 mm
- Einbautiefe: 80 - 104 mm
- Anschluss: 2x G 1/2 IG
- Abgang: G 1/2 IG
- Zertifikate: P-IX 19960/IB, DIN-DVGW, Belgaqua
- Geräuschkategorie: I
- Durchflussklasse: B

### Lieferdaten

- Gewicht: 1,91 kg/Stück
- Verpackungseinheit: 1

### Notwendige zugehörige Artikel

Unterputz-Dusche LINUS D-SC-M	Artikelnr.: 01 832 06 99	oder
Unterputz-Dusche LINUS D-SC-M	Artikelnr.: 01 832 28 99	oder
<u>Zur Bauwerksabdichtung gemäß DIN 18534</u>		
Dehnzonenmanschette	Artikelnr.: 00 919 00 99	

### Empfohlene zugehörige Artikel

Dusch-Modul MONTUS	Artikelnr.: 03 091 00 99
--------------------	--------------------------