

### Artikelnummer/Itemnumber: 470\_15

Bodenhülse aus Vierkantrohr 80 x 80 mm, feuerverzinkt, mit Erdanker., für Absperrpfosten mit Bodenteil 70 x 70 mm ohne Verschluss, Länge 400 mm

Ground socket of square tube 80 x 80 mm, hot-dip galvanized, with ground anchor, for barrier post with bottom part 70 x 70 mm without locking mechanism, length 400 mm




31,00

1. Erdaushub für Fundament  
Breite: Durchmesser / Querschnitt des Pfostens + ca. 300mm  
Tiefe: Länge Bodenhülse +100mm

earth excavation for foundation  
width: diameter / cross section of the post + ca. 300mm  
depth: length ground sleeve + 100mm


Abb. 1



2. In das Fundamentloch ca. 100mm Kiesfüllung geben

put 100mm gravel filling in the foundation hole

Abb. 2

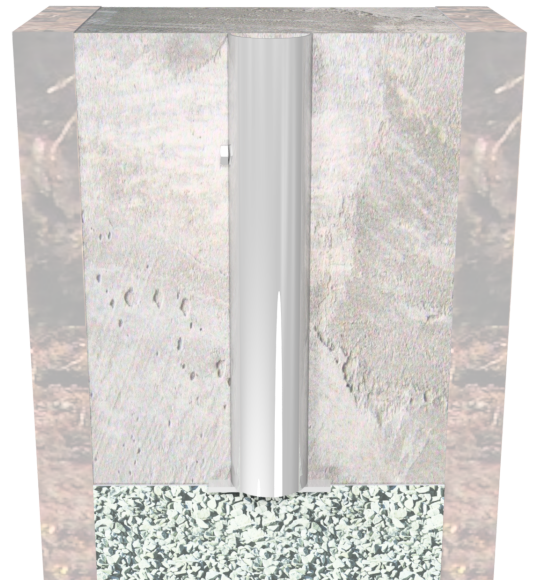

3. Pfosten mit Bodenhülse mittig in das Fundamentloch stellen.  
Oberkante Bodenhülse gleich Oberkante Erdreich

place the post with the ground sleeve centrally in the foundation hole.  
Upper edge of ground socket equal to upper edge of ground

4. Beton hineingeben und ausrichten

pour in concrete and adjust

5. Beton verdichten und glätten , anschließend aushärten lassen

compressing and smoothing the concrete and let it cure