

Artikelnummer/Itemnumber: 477_06B

Rammschutzbügel Stahlrundrohr \varnothing 76 x 2,6 mm zum Einbetonieren,
Gesamtbreite: 1000 mm,
Gesamthöhe: 1000 mm,
feuerverzinkt und weiß beschichtet
mit rot reflektierenden Leuchtstreifen

Guard hoops, steel tube \varnothing 76 x 2.6 mm
Anti-nudge hoop Round steel
tube \varnothing 76 x 2.6 mm, total width:
1000 mm, total height: 1000 mm,
hot-dip galvanized and white coated
with red reflecting stripes



16,00

1. Erdaushub für Fundament

Breite: Durchmesser / Querschnitt
des Pfostens + ca. 300mm

Tiefe: ca. 400mm

Fundamentabstand: Gesamtbreite - Rohrquerschnitt
siehe Abb.1

earth excavation for foundation
width: diameter / cross section of
the post + ca. 300mm
depth: ca. 400mm
foundation distance: max. width -
tubediameter
see Abb.1


Abb. 1



2. Ggf. mitgelieferten Ankerbolzen in Bohrungen des Bügels stecken

if necessary put anchor bolt into
the borings of the railing

Abb. 2

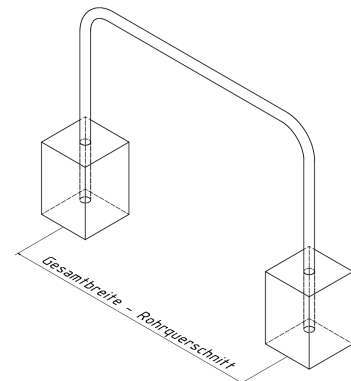

3. Bügel mittig in die Fundamentlöcher stellen siehe Abb.2

place the post in the center on
desired height in the foundation holes
see Abb.2

Abb. 3



4. Beton hineingeben und ausrichten

pour in concrete and adjust

5. Beton verdichten und glätten, anschließend aushärten lassen

compressing and smoothing
the concrete and let it cure

